

DANA-RACK
CABINET AND RACK SYSTEM

CATALOGUE



DANA-RACK 4U-D400

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hệ thống cửa tủ rack : 1 cửa trước kim loại - treo tường.
- Loại cánh cửa : cửa kim loại dột lỗ ong/ mica.
có khóa, 2 hông dột lỗ OVA
- Kích thước : H250xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

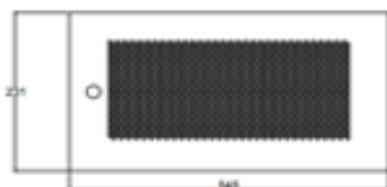


Mặt trước




Mặt sau




Mặt cạnh




Mặt cắt

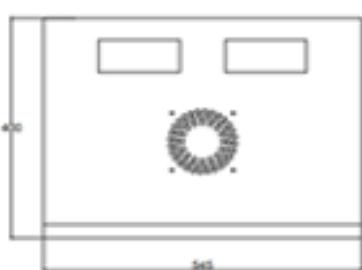

Mặt nóc tủ

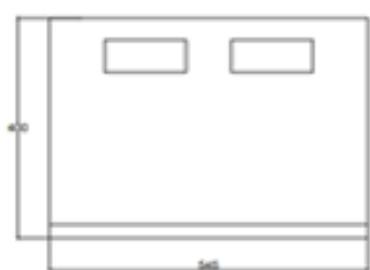

Mặt đáy tủ



Thanh tiêu chuẩn

Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 4u-D400
- Kích thước H250xW545xD400
- Cửa trước lưới ong

DANA-RACK 6U-D400

NGOÀI TRỜI



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN

- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : treo tường- kèm 4 bộ ticee thép
- Hệ thống cửa : 1 cửa kin, khóa chống nước
- Kích thước : H320xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7032
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng



Mặt trước

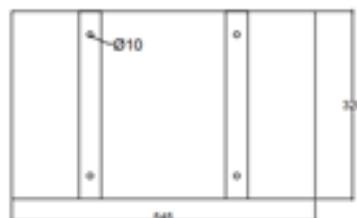

Mặt sau



Mặt cạnh




Mặt cắt



Mặt nóc tủ



Mặt đáy tủ



Thanh tiêu chuẩn

Tủ mạng 6u-D400
- Kích thước H320xW545xD400

DANA-RACK 6U-D400

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hệ thống cửa tủ rack : 1 cửa trước kim loại - treo tường.
- Loại cánh cửa : cửa kim loại dột lỗ tổ ong/ mica.
có khóa, 2 hông dột lỗ OVA
- Kích thước : H320xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng



Mặt trước




Mặt sau




Mặt cạnh




Mặt cắt

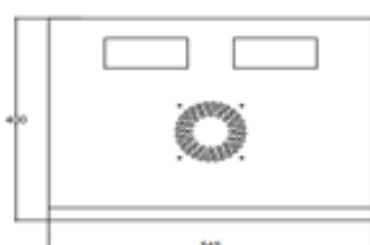

Mặt nóc tủ

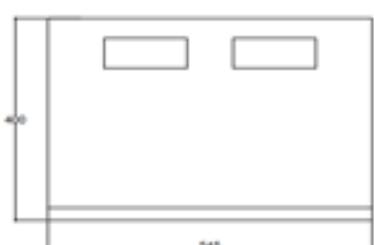

Mặt đáy tủ



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh



Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 6u-D400
- Kích thước H320xW545xD400
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 10U-D400

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước dạng lưới dột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông dột lỗ OVAL.
- Kích thước : H500xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




mặt trước



mặt Sau



mặt cạnh



mặt nóc



mặt Đáy

Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 10u-D400

- Kích thước H500xW545xD400
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 10U-D400

TREO TƯỜNG

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0 mm - 1.5mm.
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Treo tường kèm 4 bộ ticke thép
- Hệ thống cửa : 1 cửa trước dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL.
- Kích thước : H500xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




mặt trước



mặt Sau



mặt cạnh



mặt nóc



mặt Đáy

Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 10u-D400 Treo

- Kích thước H500xW545xD400
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 10U-D500

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H500xW545xD500mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




mặt trước




mặt Sau




mặt cạnh



mặt nóc



mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 10u-D500

- Kích thước H500xW545xD500
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 10U-D500

TREO TƯỜNG

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Treo tường- kèm 4 bộ tictie thép
- Hệ thống cửa : 1 cửa trước dạng lưới dột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H500xW545xD500mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng





mặt trước




mặt Sau



mặt cạnh



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 10u-D500 Treo
- Kích thước H500xW545xD500
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 10U-D600

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng có bánh xe
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa
- Kích thước : H500xW545xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

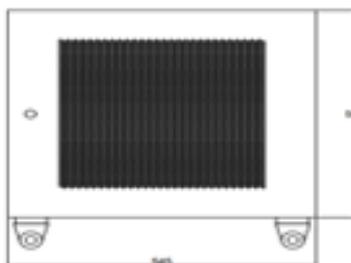

mặt trước

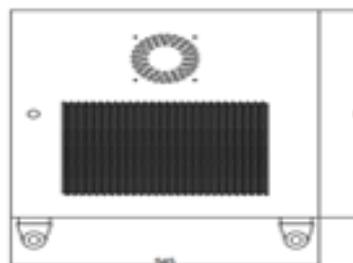

mặt Sau

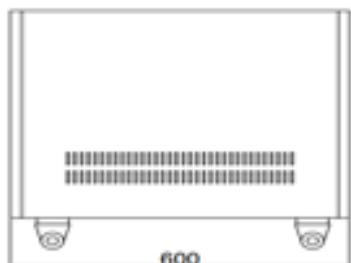

mặt cạnh




mặt nóc



mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 10U-D600
- Kích thước H500xW545xD600
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 12U-D600

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H590xW545xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 200 - 250kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 16 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng



mặt trước




mặt Sau




mặt cạnh



mặt nóc



mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 12u-D600
- Kích thước H590xW545xD600

- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 15U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới dột lỗ tổ ong có khóa
- Kích thước : H750xW600xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 300 - 400kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 16 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

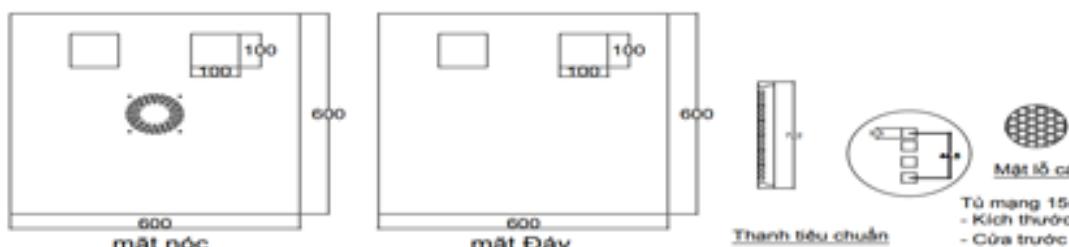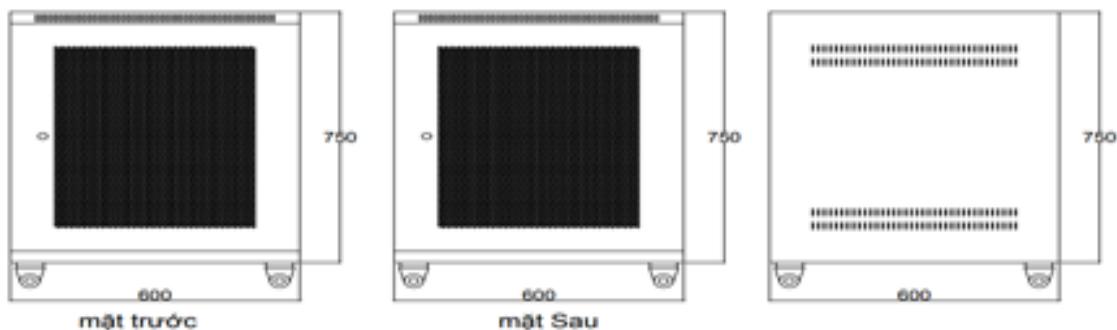

Tủ mạng 15u-D600
- Kích thước H750xW600xD600
- Cửa trước sau lưới tổ ong



DANA-RACK 15U-D800

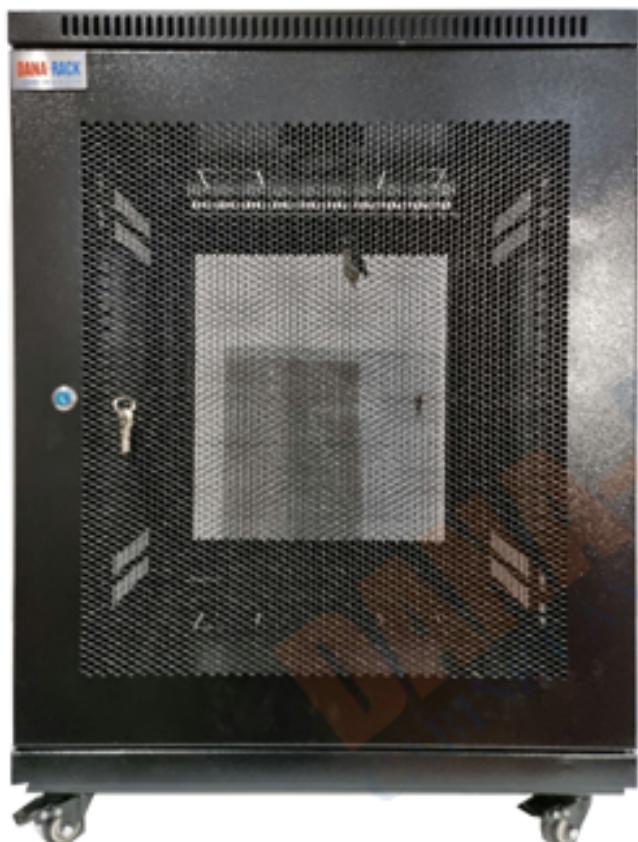

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng có 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới dột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H750xW600xD800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 300 - 400kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm- 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 16 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

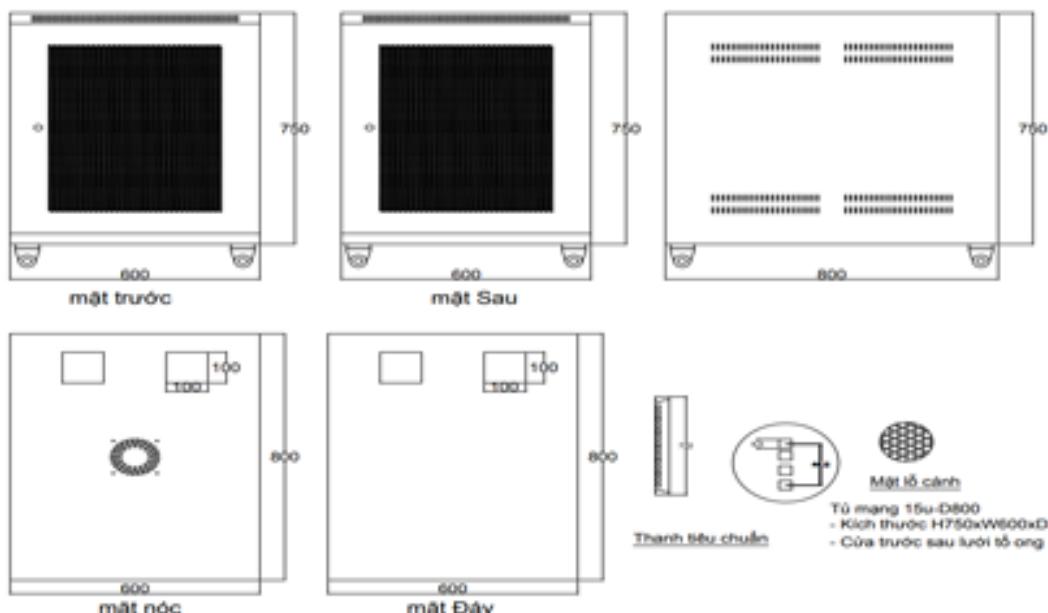

DANA-RACK 20U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kinh công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe có điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới dột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H950xW600x600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 400 - 450kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 20 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

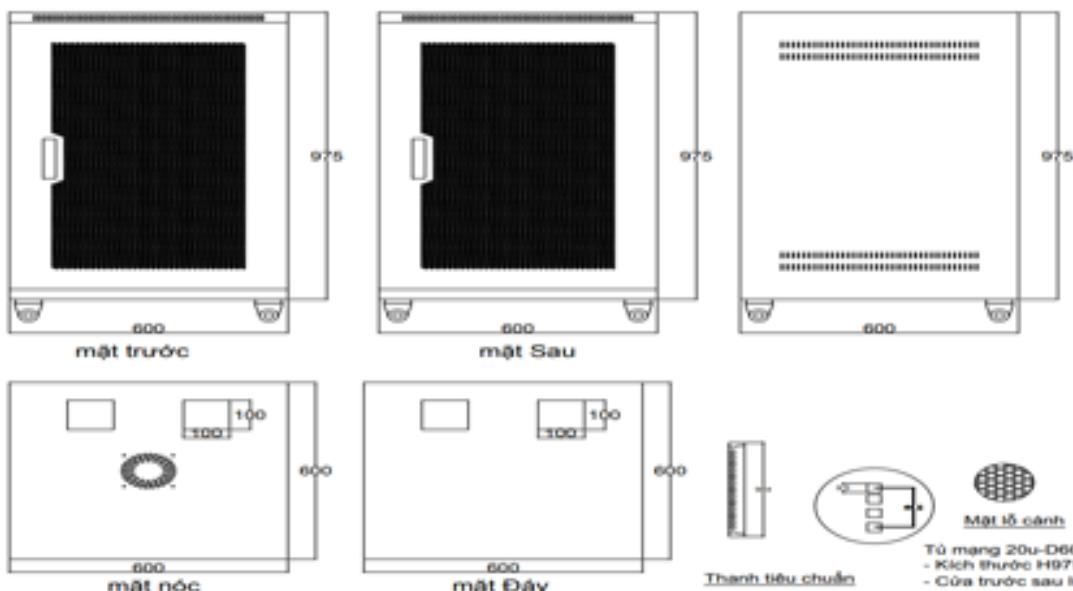

Tủ mạng 20U-D600
- Kích thước: H975xW600xD600
- Cửa trước sau lưới tổ ong

DANA-RACK 20U-D800



SẢN PHẨM

- Sản phẩm dạng khung kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ di dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kinh công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới dột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H950xW600xD800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 400 - 450kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 20 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

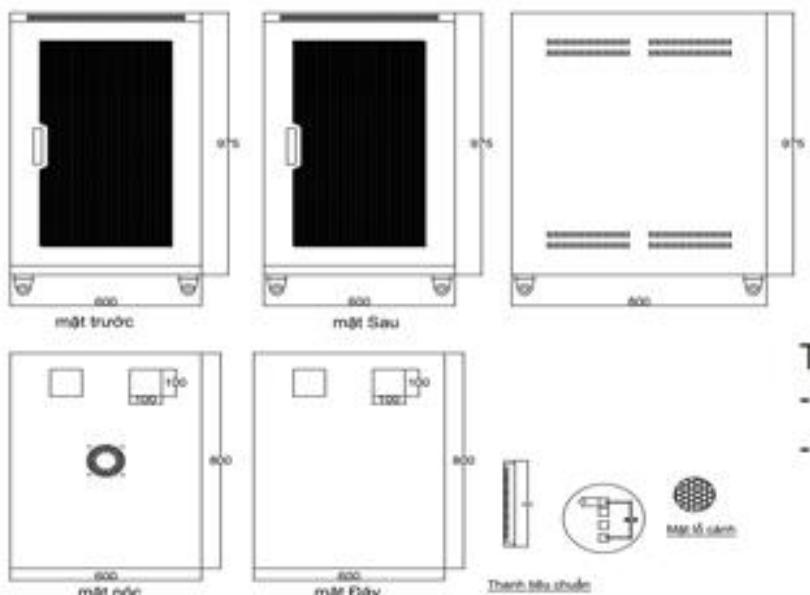

Tủ mạng 20u-D800

- Kích thước H975xW600xD800
- Cửa trước sau lưới tổ ong

DANA-RACK 20U-D1000



SẢN PHẨM

- Sản phẩm có dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ di dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kinh công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới dột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H950xW600xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 400 - 450kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 20 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

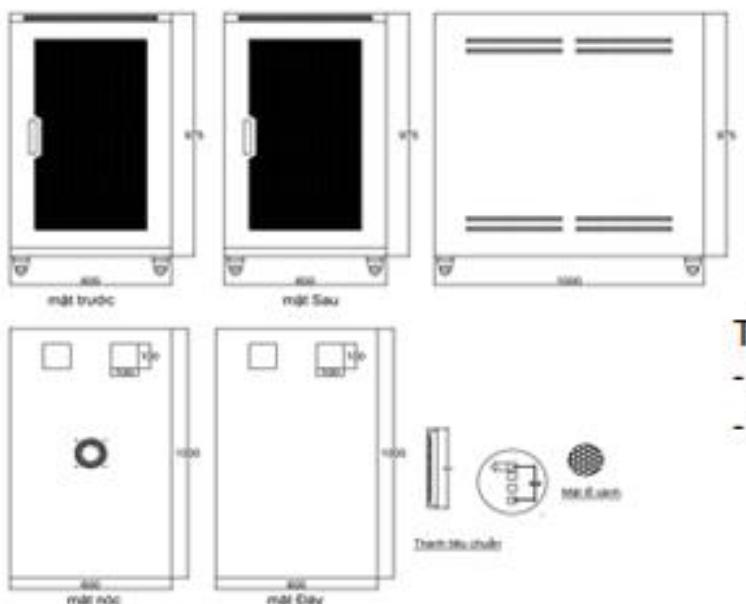

Tủ mạng 20u-D1000

- Kích thước H975xW600xD1000
- Cửa trước sau lưới tổ ong

DANA-RACK 27U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1350xW600xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 450 - 500kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 28 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

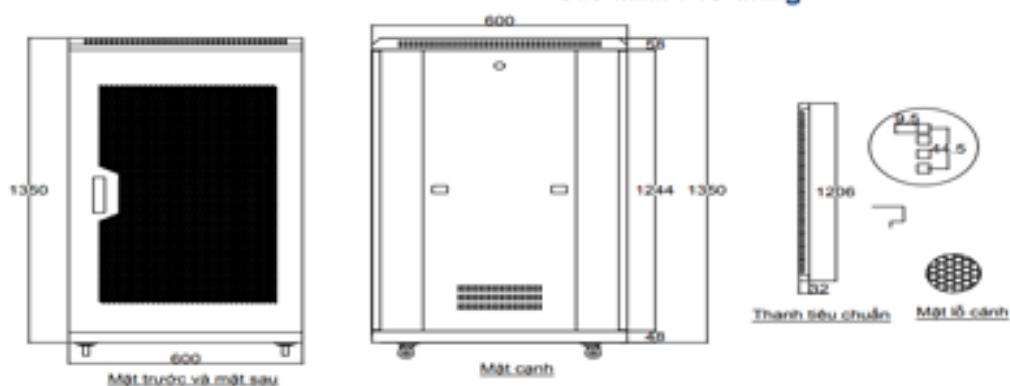

Tủ mạng 27u-D600
 - Kích thước H1350xW600xD600
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 27U-D800



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1350xW600xD800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 450 - 500kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 28 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

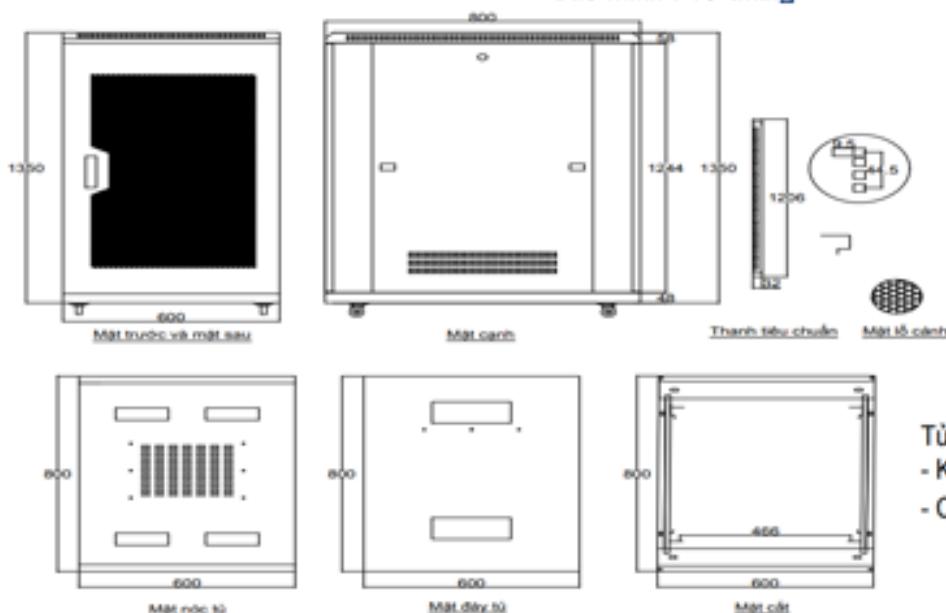

Tủ mạng 27u-D800

- Kích thước H1350xW600xD800
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 27U-D1000



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chồm dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1350xW600xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 450 - 500kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 28 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

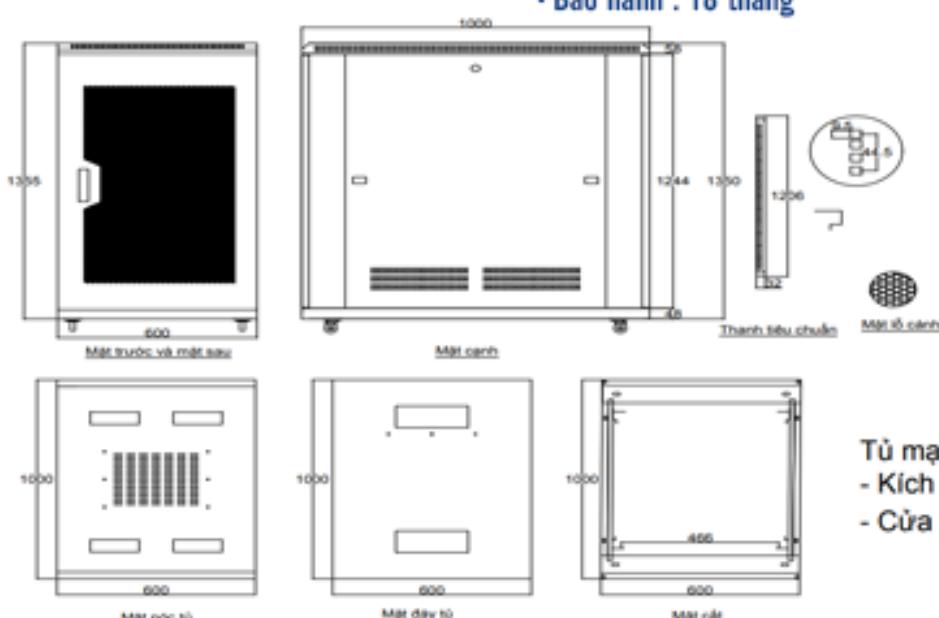

Tủ mạng 27u-D1000
- Kích thước H1350xW600xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 32U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

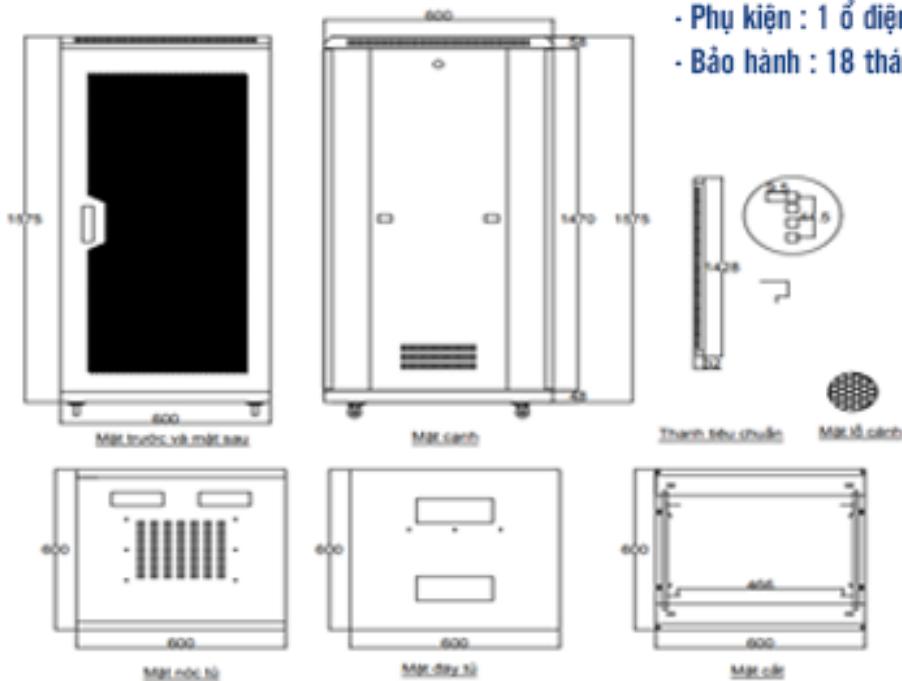

Tủ mạng 32u-D600

- Kích thước H1575xW600xD600
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 32U-D800



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tơ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tơ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600xD800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

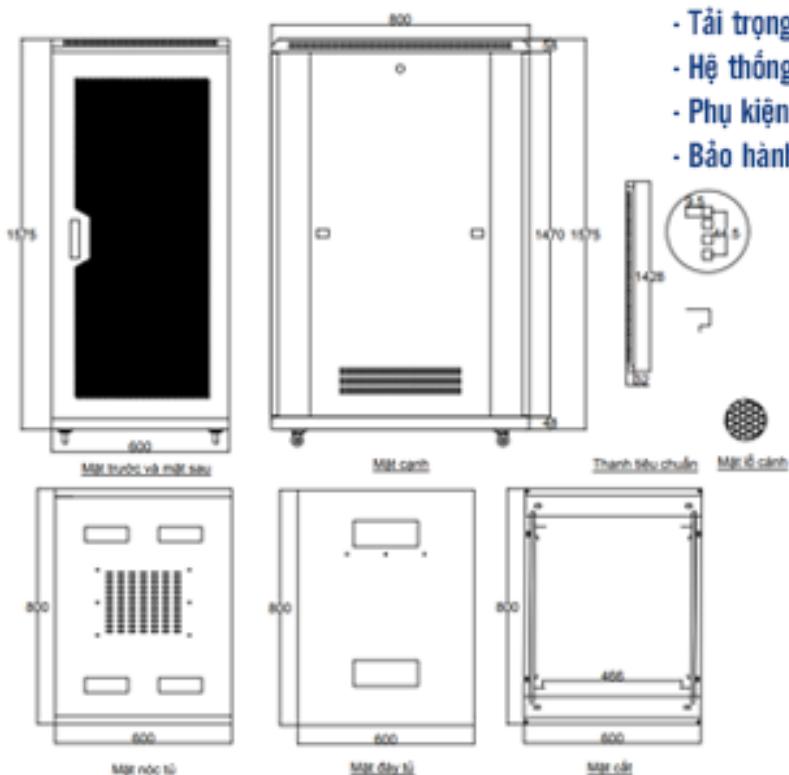

Tủ mạng 32u-D800

- Kích thước H1575xW600xD800
- Cửa trước lưới tơ ong

DANA-RACK 32U-D1000



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tơ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chồm dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tơ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

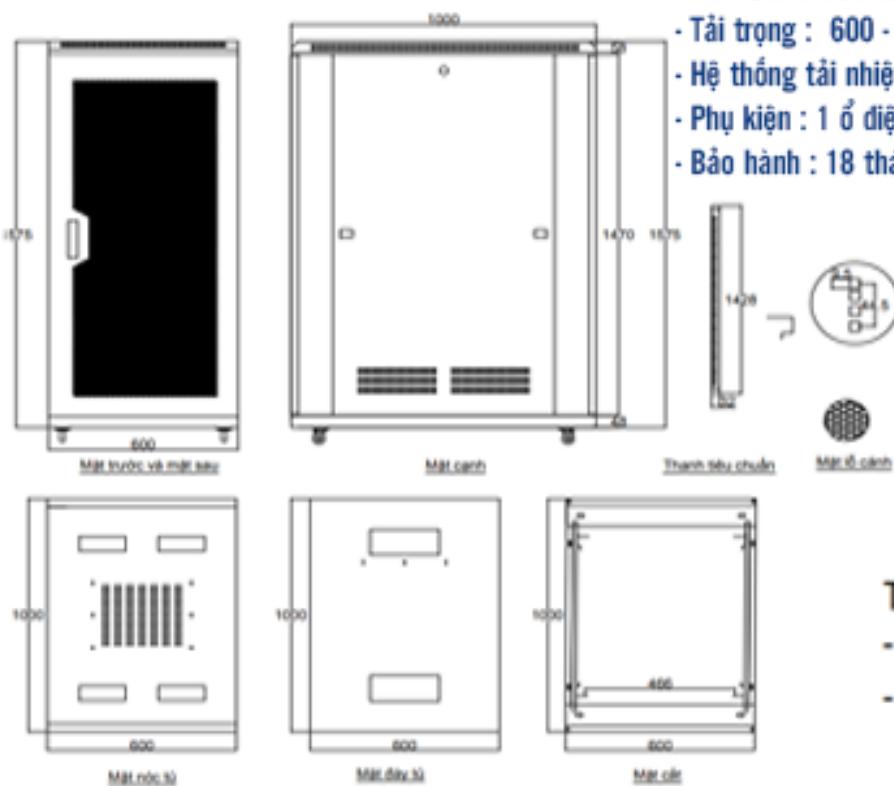

Tủ mạng 32u-D1000

- Kích thước H1575xW600xD1000
- Cửa trước lưới tơ ong

DANA-RACK 36U-D600

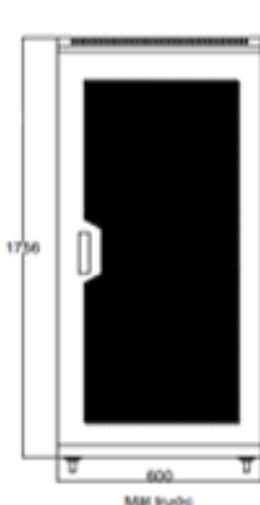

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chọc dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1750xW600xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 700 - 800kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng



Tủ mạng 36u-D600

- Kích thước H1756xW600xD600
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 36U-D800



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng dột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trung bộ khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới dột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông dột lỗ OVAL
- Kích thước : H1750xW600xD800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 700 - 800kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

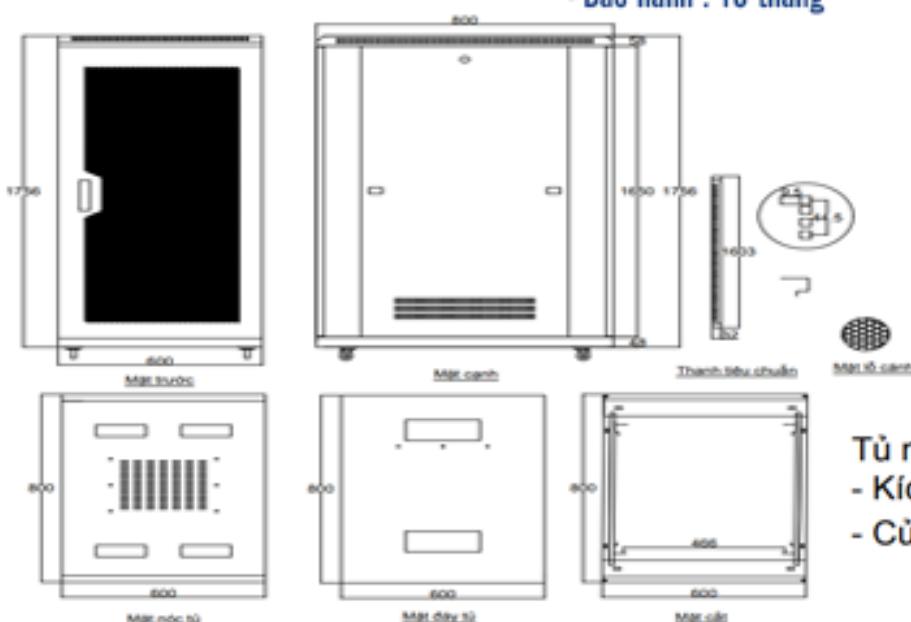

Tủ mạng 36u-D800
 - Kích thước H1756xW600xD800
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 36U-D1000



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tản nhiệt hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tản nhiệt/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1750xW600xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 700 - 800kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

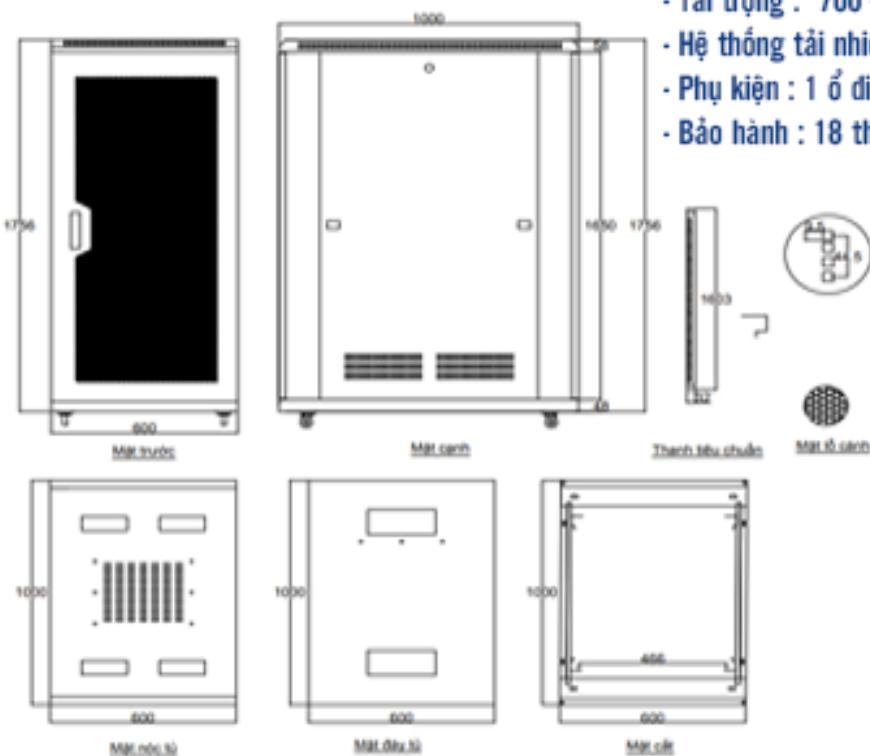

Tủ mạng 36u-D1000

- Kích thước H1756xW600xD1000
- Cửa trước lưới tản nhiệt

DANA-RACK 42U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tơ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tơ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2020xW600xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 800 - 900kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

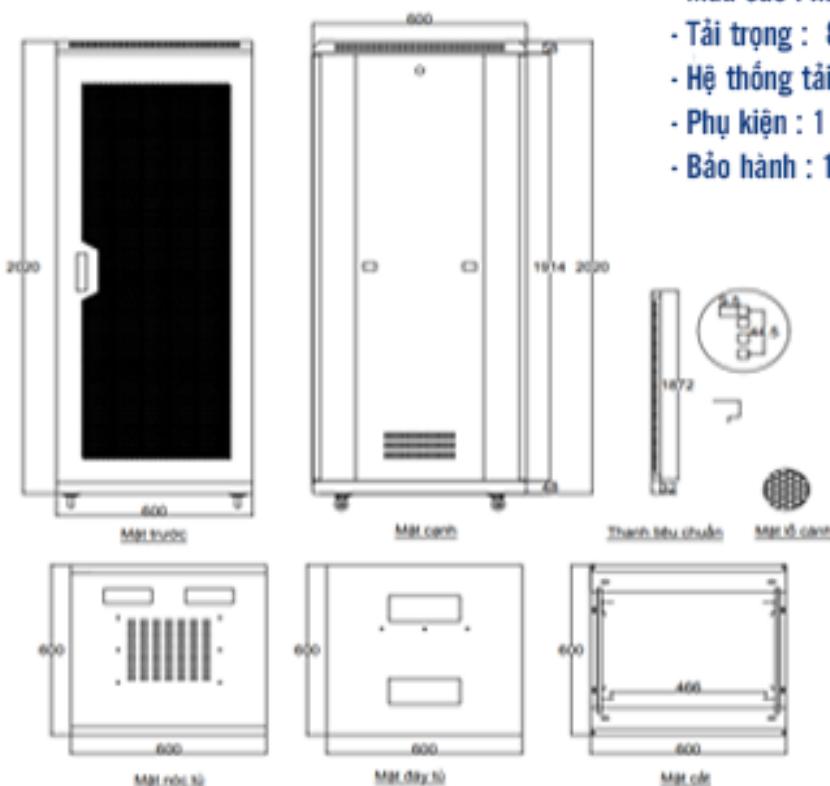

Tủ mạng 42u-D600
 - Kích thước H2020xW600xD600
 - Cửa trước lưới tơ ong

DANA-DC 19" 42D800



SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ, văn phòng, trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông, tủ 4 ô dột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn.
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới dột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông dột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW600xD800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

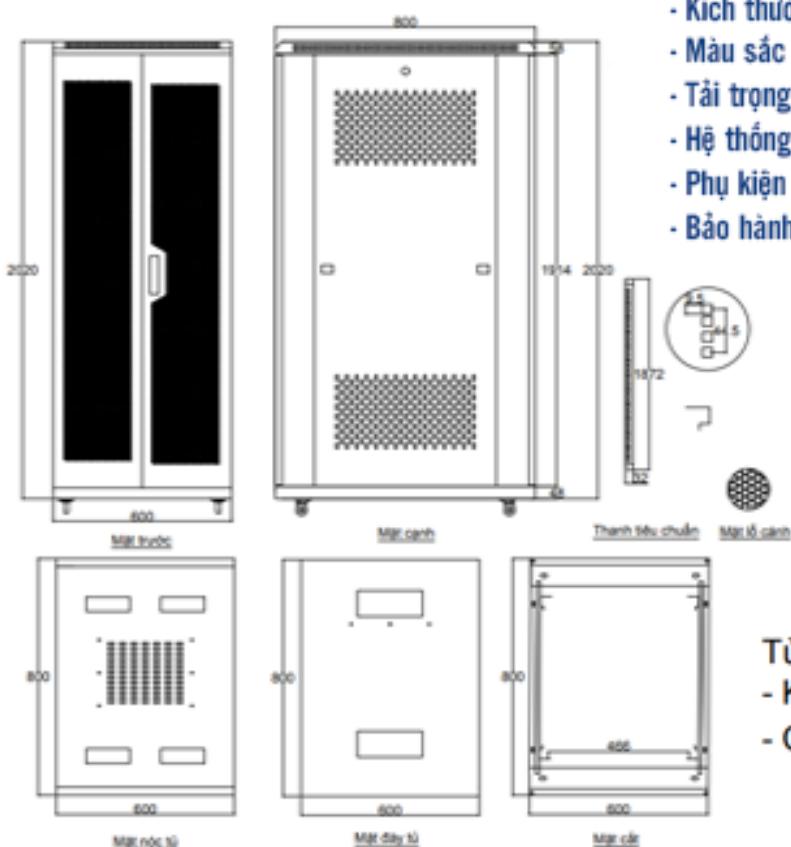

Tủ mạng 42u-D800 DATA CENTER 2 cánh
 - Kích thước H2020xW600xD800
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 42U-D800

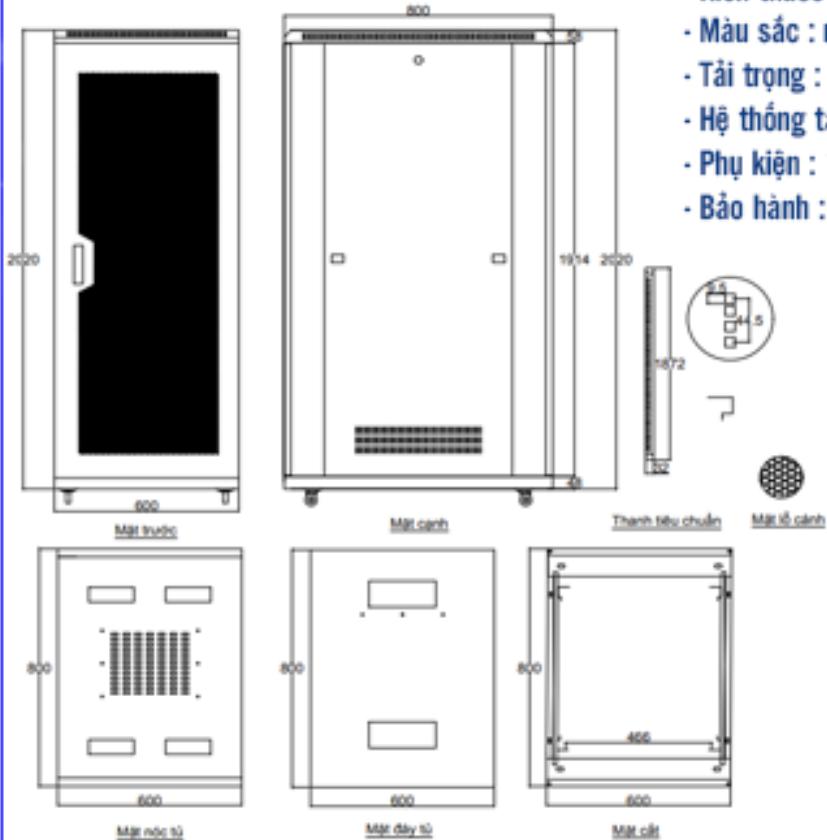

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN

- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2020xW600x800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 800 - 900kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

Tủ mạng 42u-D800

- Kích thước H2020xW600xD800
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-DC 19" 42D1000



SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô dột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới dột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông dột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW600xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

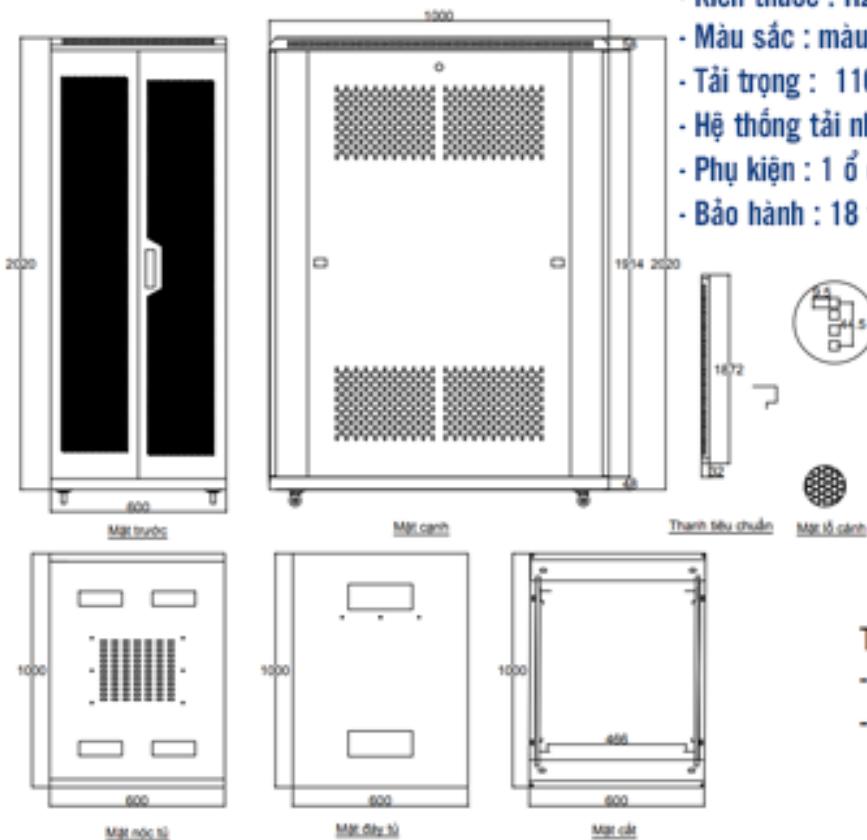

Tủ mạng 42u-D1000 DATA CENTER 2 cánh
 - Kích thước H2020xW600xD1000
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 42U-D1000



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2020xW600xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 800 - 900kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

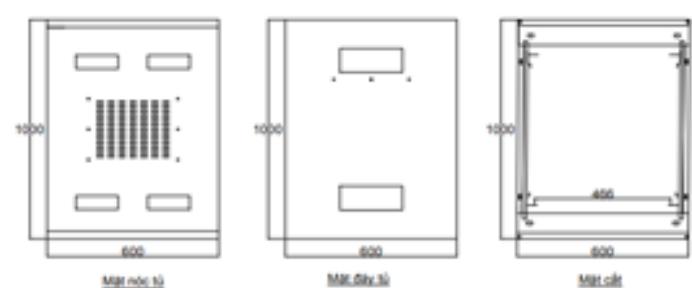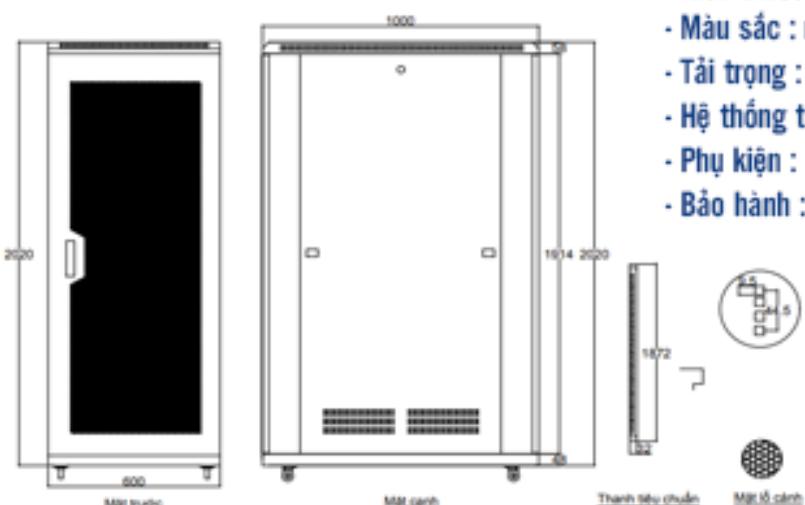

Tủ mạng 42u-D1000

- Kích thước H2020xW600xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-DC 23" 42D1000**SẢN PHẨM**

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ, văn phòng, trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hòa làm mát 2 cánh hông, tủ 4 ô dột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn.
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kinh công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới dột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông dột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW800xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

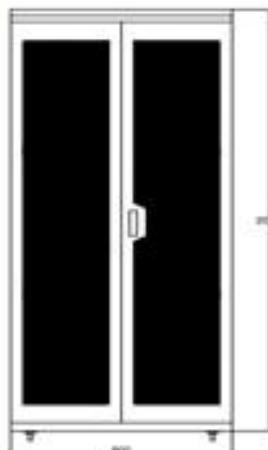


Mặt Trước & sau

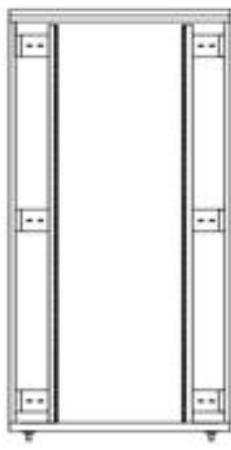


Mặt trong



Mặt nóc tủ




Mặt đáy tủ

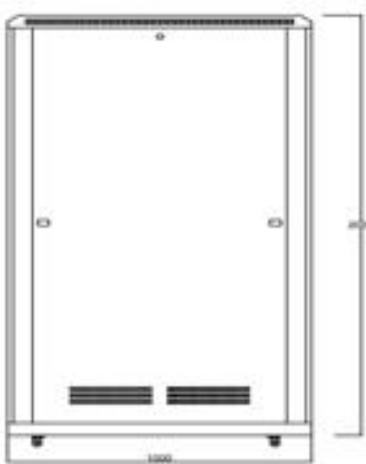

Mặt cạnh

Tủ mạng 42u-W800D1000 2 cánh
 - Kích thước H2020xW800xD1000
 - Cửa trước lưới tổ ong



Đầu ray

42uW800-D1000

DANA-DC 23" 42D1200



SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô dột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới dột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông dột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW800xD1200mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

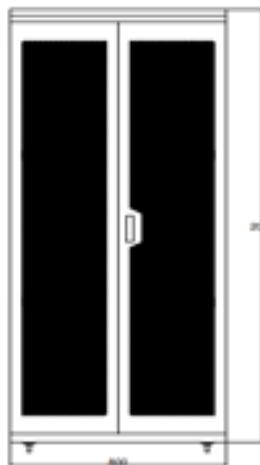


Mặt Trước & sau

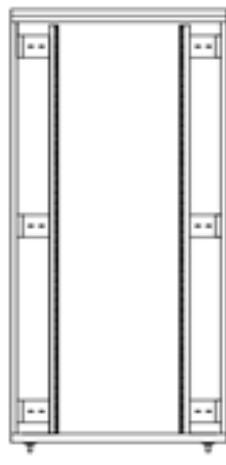

Mặt trong



Mặt nóc tủ




Mặt đáy tủ



Mặt cánh

Tủ mạng 42u-W800D1200 2 cánh


- Kích thước H2020xW800xD1200
- Cửa trước lưới tổ ong



Đầu mâm cửa

42uW800-D1200

DANA-RACK 45U-D800

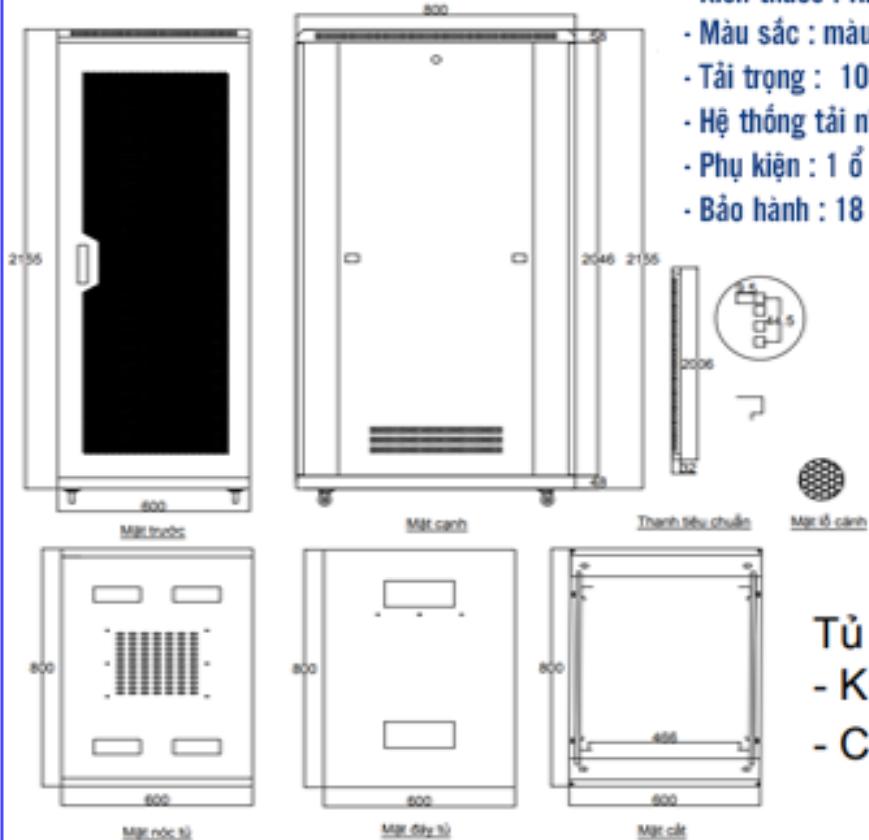

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN

- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2155xW600x800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1000 - 1100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




Tủ mạng 45u-D800

- Kích thước H2155xW600xD800
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 45U-D1000

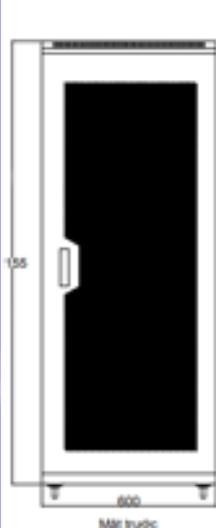

Mặt lỗ cánh



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chở dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kinh công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN

- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2155xW600xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1000 - 1100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

Tủ mạng 45u-D1000

- Kích thước H2155xW600xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-DC 23" 45UD1000



SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ, văn phòng, trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hòa làm mát 2 cánh hông, tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn.
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kinh công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN





- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2155xW800xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

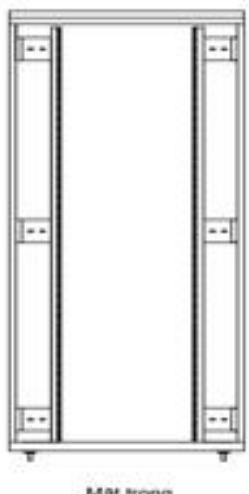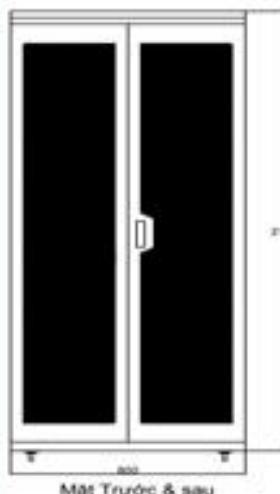

Tủ mạng 45u-W800D1000 2 cánh
- Kích thước H2155xW800xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong



45uW800-D1000

DANA-DC 23" 45UD1200



SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô dột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kín công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới dột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông dột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2155xW800xD1200mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện 6 lỗ đa dụng, 46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

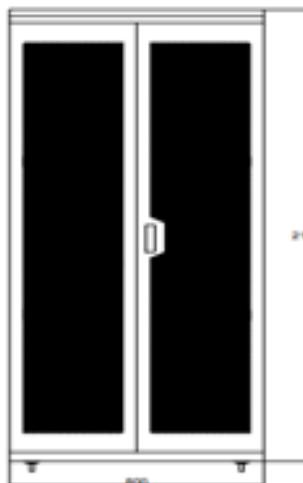


Mặt Trước & sau

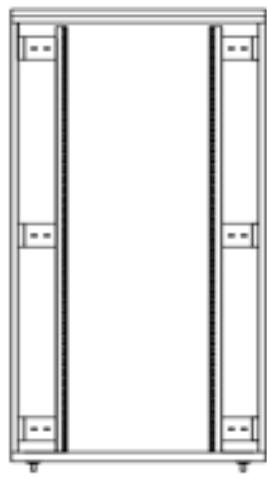

Mặt trong




Mặt nóc tủ



Mặt đáy tủ



Mặt cạnh




Mặt vỏ cánh

Thân tủ chuẩn

45uW800-D1200

Tủ mạng 45u-W800D1200 2 cánh
- Kích thước H2155xW800xD1200
- Cửa trước lưới tổ ong

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1 Nóc tủ | 8 Cửa lưới 2 cánh |
| 2 Khung | 9 Cửa thép dạng kín |
| 3 Thanh ngang bên hông | 10 Cửa hông |
| 4 Thanh tiêu chuẩn dọc | 11 Đáy tủ |
| 5 Khay cố định | |
| 6 Cửa lưới | |
| 7 Cửa mica | |

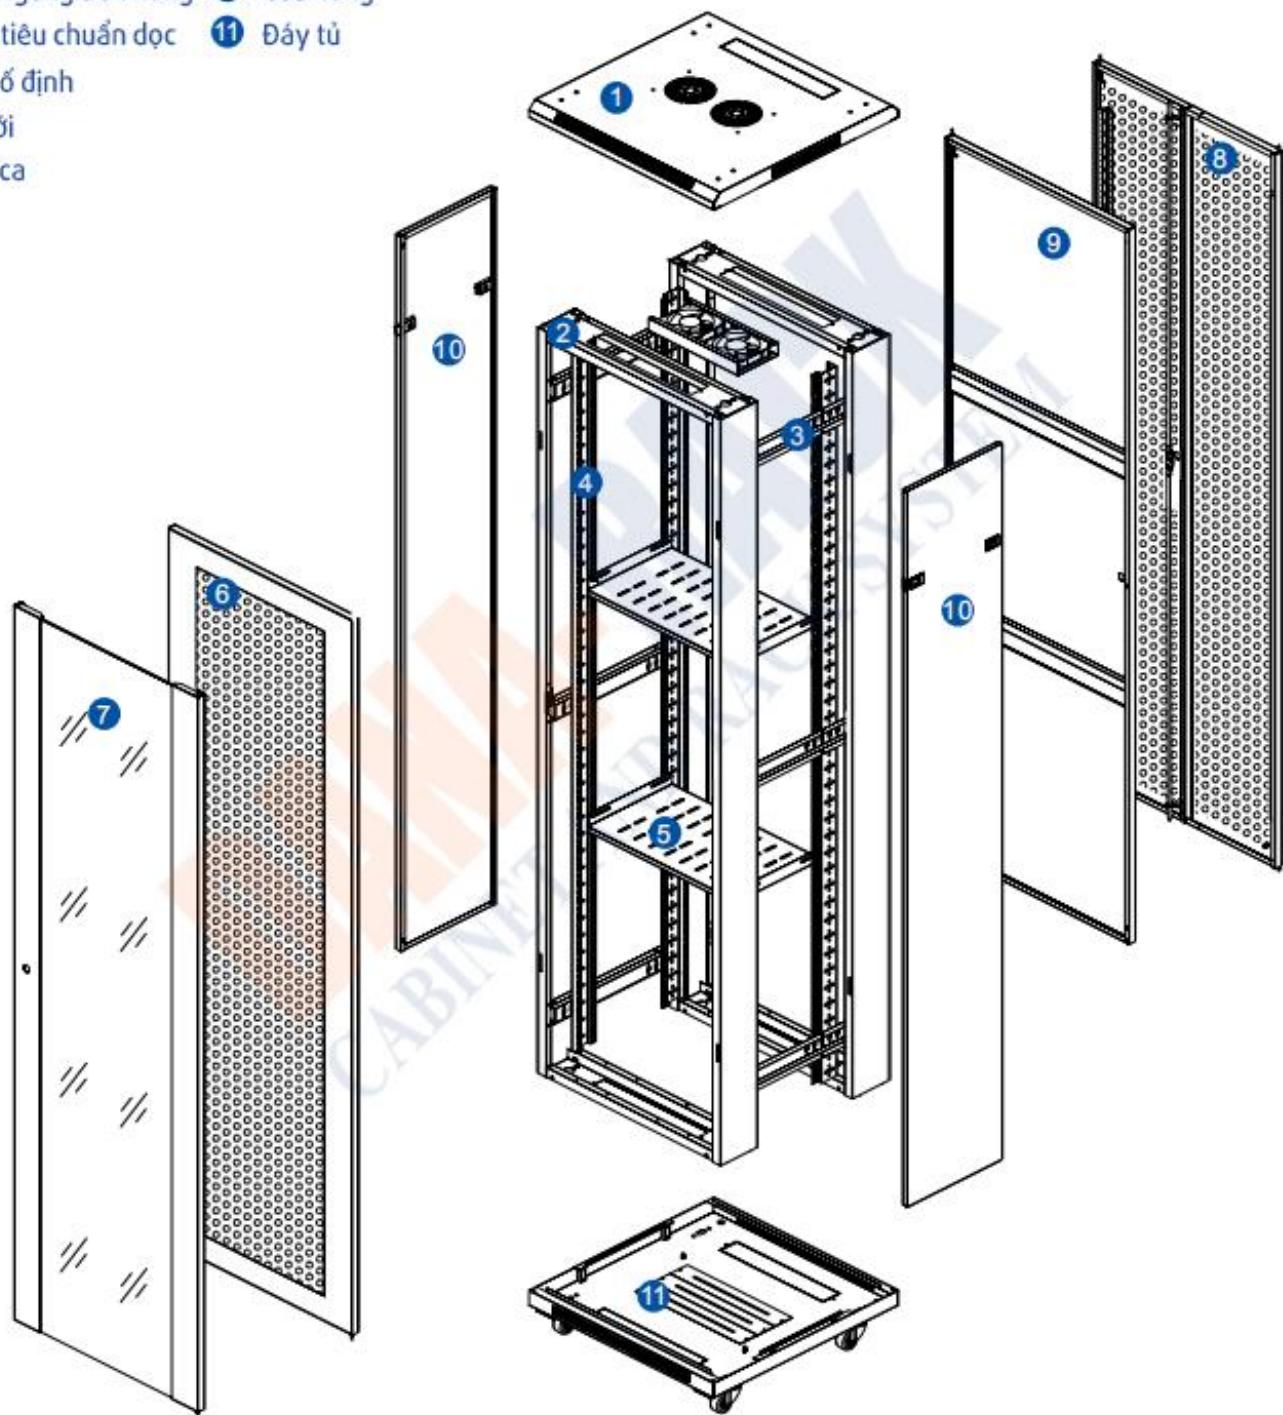



PDU - 06 - Đa Năng

- Có 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa năng
- Ổ điện tủ rack 3 chân được thiết kế theo chuẩn 19 inch có đai lắp vào tủ rack từ 6U đến 45 U -
- Atomat 20A kèm theo chống quá dòng

PDU - 06 - Chuẩn C13

- Có 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13
- Ổ cắm tủ mạng chuẩn C13 đáp ứng được các yêu cầu cấp nguồn cho Server, Switch
- Atomat 20A kèm theo chống quá dòng

PDU - 12 - Đa Năng

- Có 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa năng
- Ổ điện tủ chuẩn 19 inch lắp cho tủ mạng từ 6U đến 45U
- Atomat 32A kèm theo chống quá dòng

PDU - 12 - Chuẩn C13

- Có 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13
- Ổ cắm tủ mạng tủ rack, tủ server, switch. Độ bền cao, an toàn
- Sơn tĩnh điện màu đen
- Atomat 32A kèm theo chống quá dòng

PDU - 24 - Đa Năng

- Có 24 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa năng.
- Công suất tối đa 30A
- Lắp đặt cho tủ mạng tủ rack , tủ server từ 27U đến 45U.
- Atomat 50A kèm theo chống quá dòng





CHÂN TĂNG

- Chân tăng đỡ và cố định tủ tại vị trí chỉ định



BÁNH XE

- Bánh xe gắn chắc chắn vào đáy tủ để có thể dễ dàng di chuyển
- Loại bánh xe có khóa và không có khóa

TÂM BIT MẶT TRƯỚC



- Loại 1U Chất liệu : Thép sơ tinh điện cùng màu với tủ rack



THANH QUẢN LÝ CÁP NGANG

- Loại 1U Dạng răng lược, có nắp đậy
- Vị trí lắp đặt : mặt sau tủ rack



THANH QUẢN LÝ CÁP DỌC

- Dạng răng lược, có nắp đậy
- Vị trí lắp đặt : mặt sau tủ rack