

**DANA-RACK**  
CABINET AND RACK SYSTEM

# CATALOGUE



# DANA-RACK 4U-D400

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hệ thống cửa tủ rack : 1 cửa trước kim loại - treo tường.
- Loại cánh cửa : cửa kim loại đột lỗ tổ ong/ mica.  
có khóa, 2 hông đột lỗ OVA
- Kích thước : H250xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

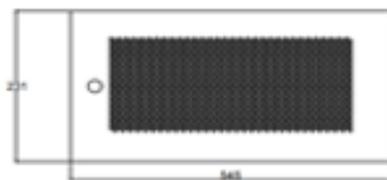

Mặt trước

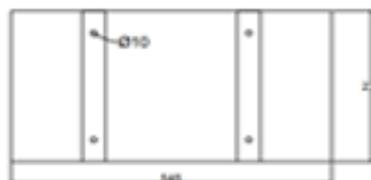


Mặt sau



Mặt cạnh



Mặt cát

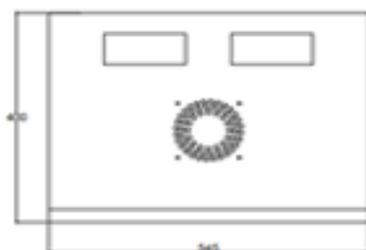

Mặt nóc tủ




Mặt đáy tủ



Mặt lỗ cánh



Thanh tiêu chuẩn



Tủ mạng 4u-D400  
- Kích thước H250xW545xD400  
- Cửa trước lưới tổ ong

**DANA-RACK 6U-D400**

**SẢN PHẨM**

**VẬT LIỆU**

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

**TIÊU CHUẨN**



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

**ỨNG DỤNG**

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Hệ thống cửa tủ rack : 1 cửa trước kim loại - treo tường.
- Loại cánh cửa : cửa kim loại đột lỗ tổ ong/ mica.  
có khóa, 2 hông đột lỗ OVA
- Kích thước : H320xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

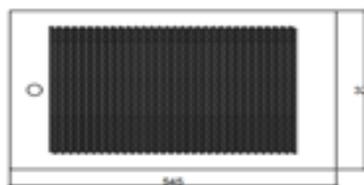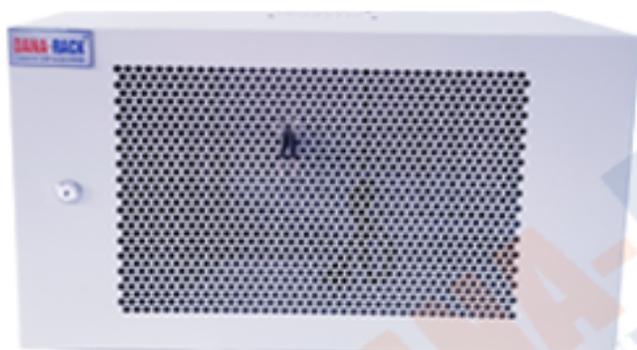

Mặt trước




Mặt sau




Mặt cạnh




Mặt cắt

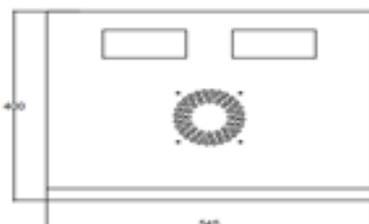

Mặt nóc tủ

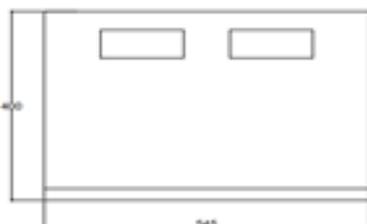

Mặt đáy tủ



Thanh tiêu chuẩn

Tủ mạng 6u-D400  
- Kích thước H320xW545xD400  
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 6U-D400 NGOÀI TRỜI

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN

- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : treo tường- kèm 4 bộ ticke thép
- Hệ thống cửa : 1 cửa kín, khóa chống nước
- Kích thước : H320xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7032
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng



Mặt trước



Mặt sau



Mặt cạnh




Mặt cắt



Mặt nóc tủ



Mặt đáy tủ



Thanh tiêu chuẩn

Tủ mạng 6u-D400  
- Kích thước H320xW545xD400

# DANA-RACK 10U-D400

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL.
- Kích thước : H500xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




mặt trước



mặt Sau



mặt cạnh



mặt nóc




mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cạnh



Tủ mạng 10u-D400

- Kích thước H500xW545xD400
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 10U-D400 TREO TƯỜNG

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0 mm - 1.5mm.
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Treo tường- kèm 4 bộ ticke thép
- Hệ thống cửa : 1 cửa trước dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H500xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tản nhiệt : trang bị 1 quạt tản nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




mặt trước




mặt Sau



mặt cạnh



mặt nóc




mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cạnh



- Tủ mạng 10u-D400 Treo
- Kích thước H500xW545xD400
  - Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 10U-D500

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H500xW545xD500mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




mặt trước




mặt Sau




mặt cạnh



mặt nóc



mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 10u-D500

- Kích thước H500xW545xD500
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 10U-D500 TREO TƯỜNG



## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Treo tường- kèm 4 bộ ticke thép
- Hệ thống cửa : 1 cửa trước dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H500xW545x500mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng





mặt trước




mặt Sau



mặt cạnh



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

- Tủ mạng 10u-D500 Treo
- Kích thước H500xW545xD500
  - Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 10U-D600

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng có bánh chình
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa
- Kích thước : H500xW545xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tản nhiệt : trang bị 1 quạt tản nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

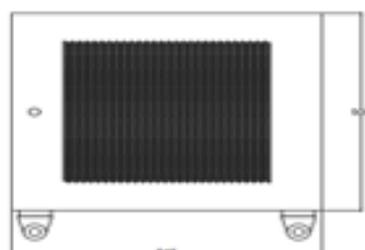

mặt trước

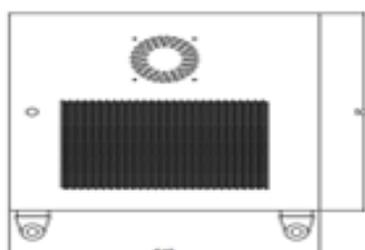

mặt Sau



mặt cạnh




mặt nóc



mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

- Tủ mạng 10u-D600
- Kích thước H500xW545xD600
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 12U-D600

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H590xW545x600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 200 - 250kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 16 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

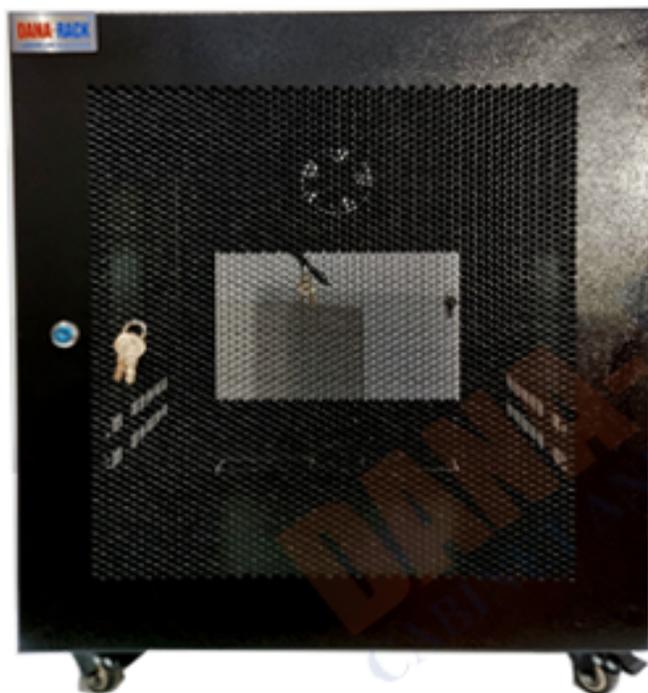

mặt trước



mặt sau




mặt cạnh



mặt nóc



mặt đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

- Tủ mạng 12u-D600
- Kích thước H590xW545xD600
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 15U-D600

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa
- Kích thước : H750xW600xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 300 - 400kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 16 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

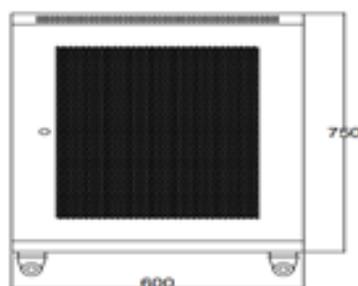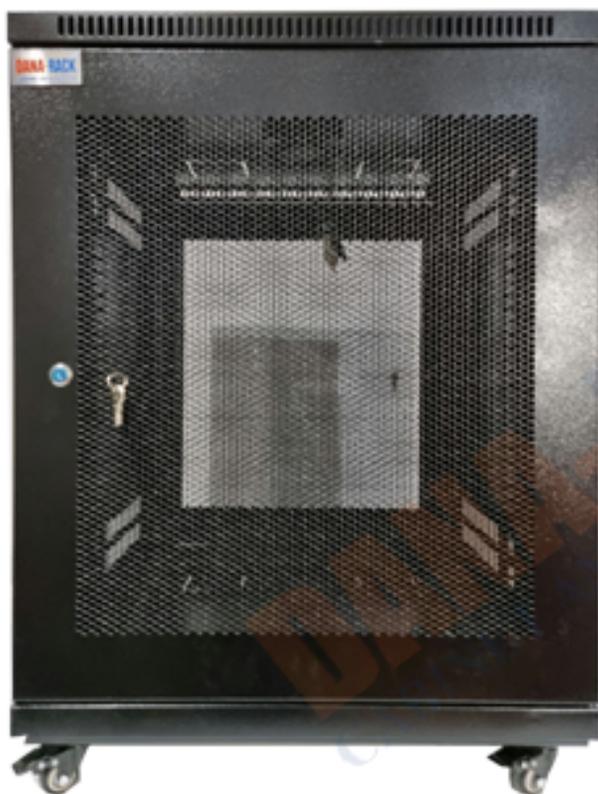


mặt trước

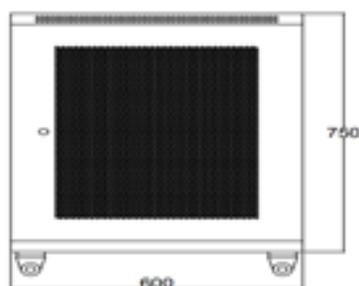


mặt Sau

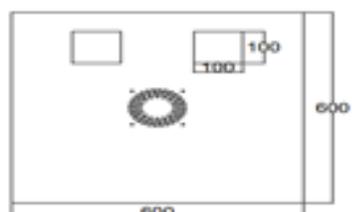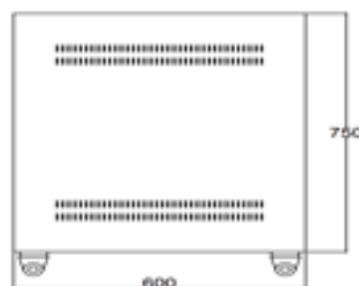

mặt nóc

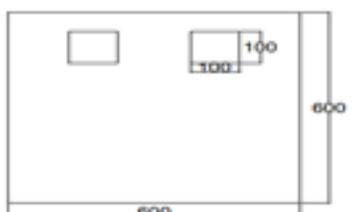

mặt Đáy




Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

- Tủ mạng 15u-D600
- Kích thước H750xW600xD600
- Cửa trước sau lưới tổ ong

# DANA-RACK 15U-D800

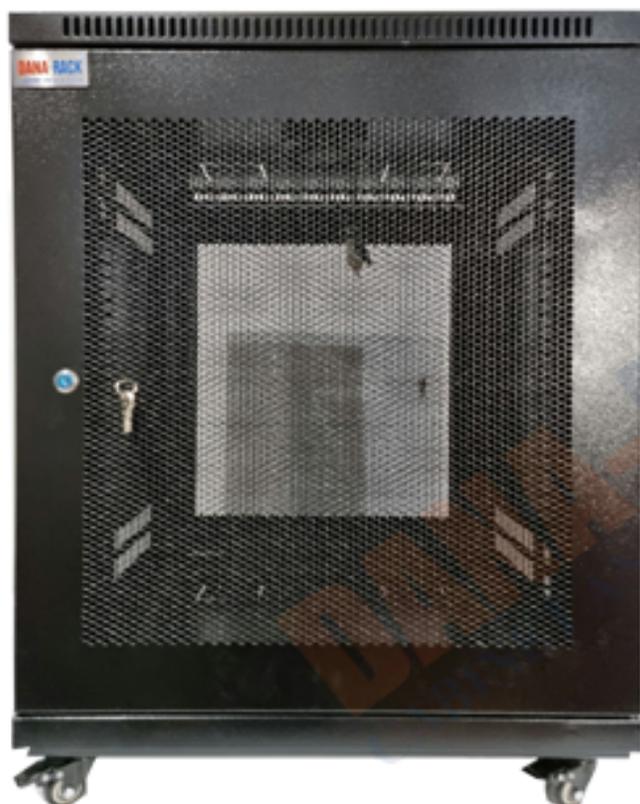

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

## TIÊU CHUẨN






- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng có 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H750xW600x800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 300 - 400kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm- 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 16 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

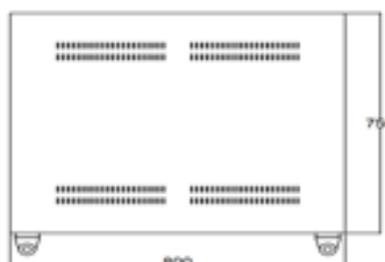

Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

- Tủ mạng 15U-D800
- Kích thước H750xW600xD800
- Cửa trước sau lưới tổ ong

# DANA-RACK 20U-D600



## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

## TIÊU CHUẨN






- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe có điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H975xW600xD600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 400 - 450kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ , 20 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

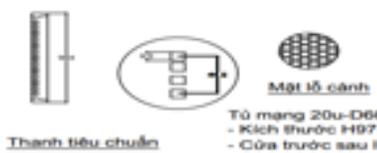

# DANA-RACK 20U-D800



## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H950xW600x800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 400 - 450kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 20 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

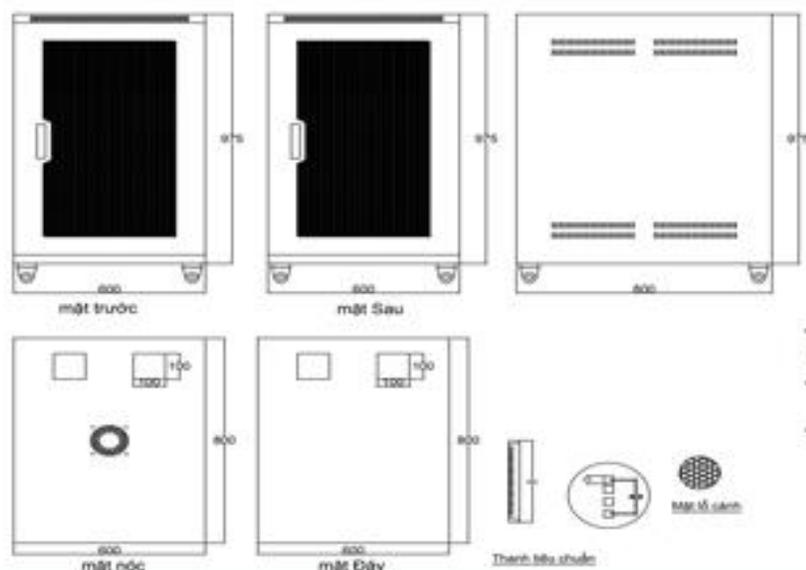

Tủ mạng 20u-D800  
 - Kích thước H975xW600xD800  
 - Cửa trước sau lưới tổ ong

# DANA-RACK 27U-D600

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dầm 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1350xW600x600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 450 - 500kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 28 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

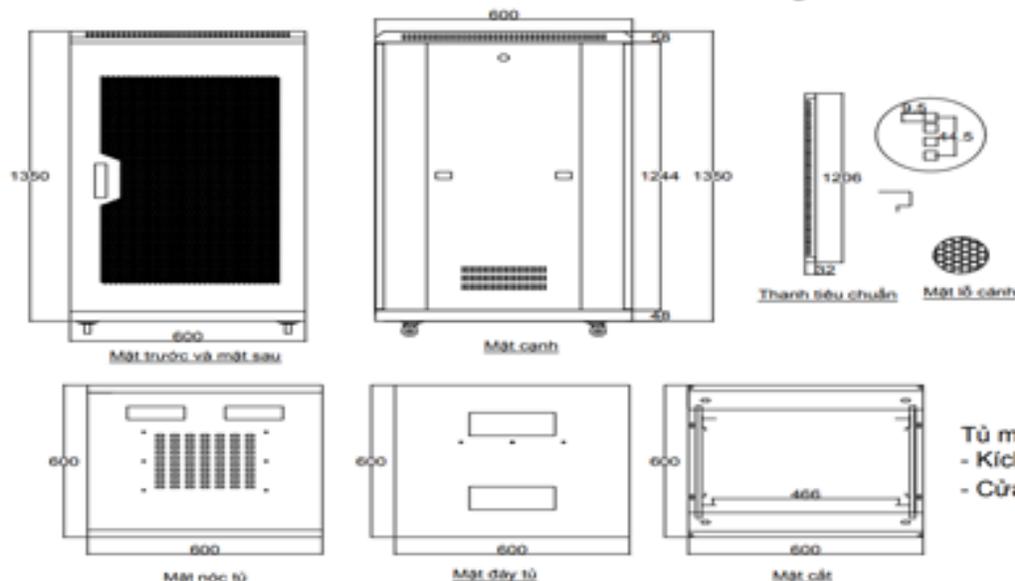

Tủ mạng 27u-D600  
 - Kích thước H1350xW600xD600  
 - Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 27U-D800

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1350xW600xD800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 450 - 500kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 28 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

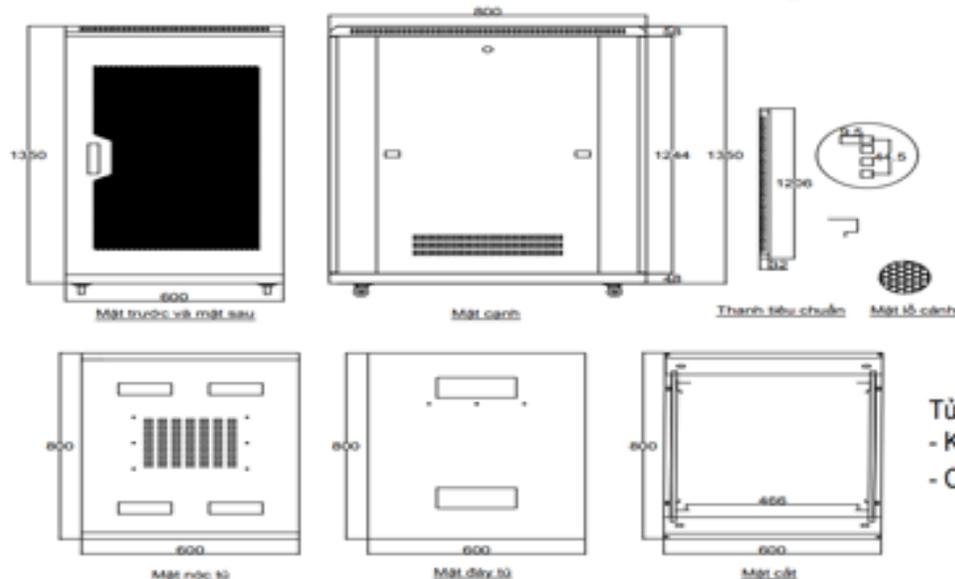

Tủ mạng 27u-D800  
 - Kích thước H1350xW600xD800  
 - Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 27U-D1000

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dầm 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1350xW600x1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 450 - 500kg
- Hệ thống tản nhiệt : trang bị 2 quạt tản nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 28 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

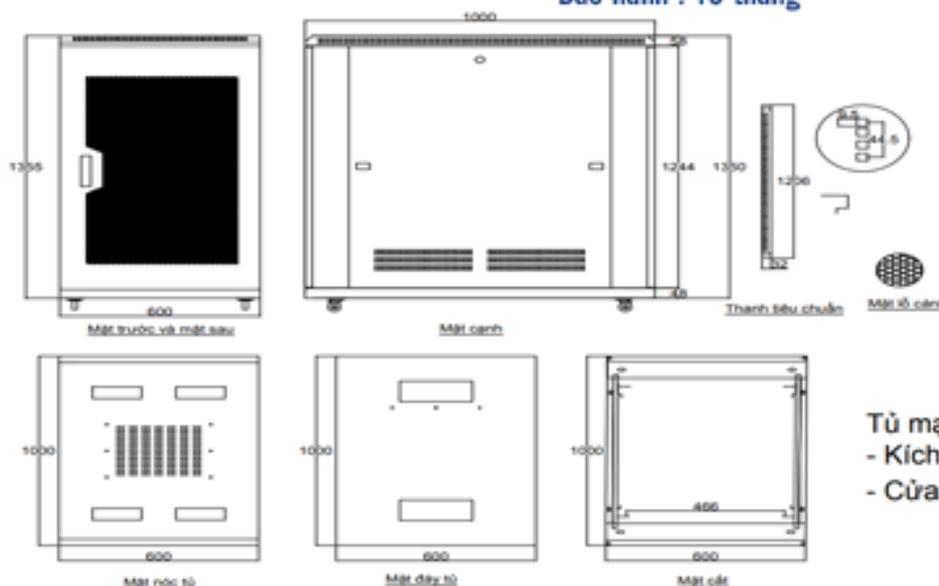

Tủ mạng 27u-D1000  
 - Kích thước H1350xW600xD1000  
 - Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 32U-D600

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600x600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

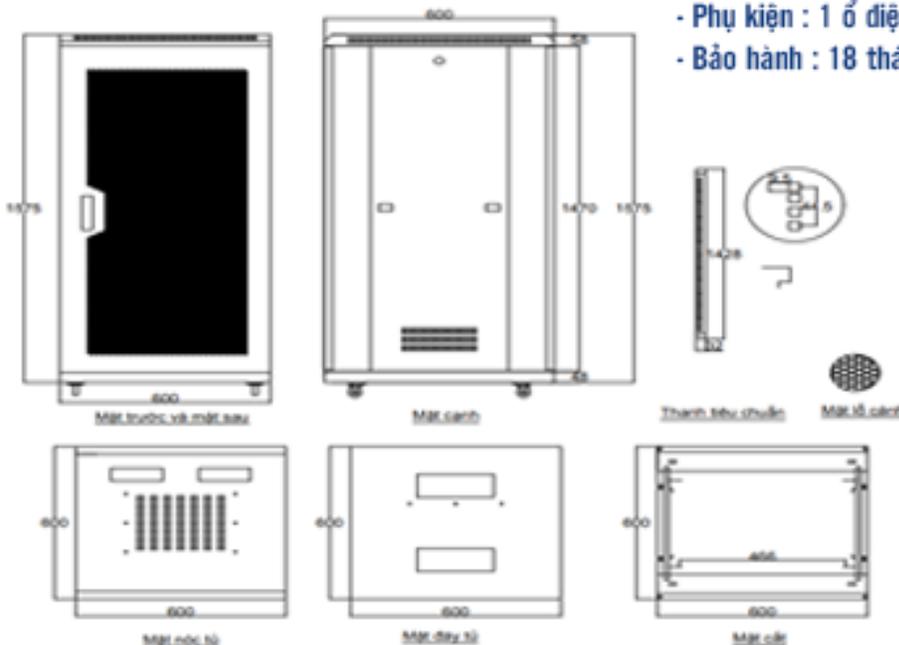

Tủ mạng 32u-D600  
 - Kích thước H1575xW600xD600  
 - Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 32U-D800

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đục lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đục lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đục lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600x800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

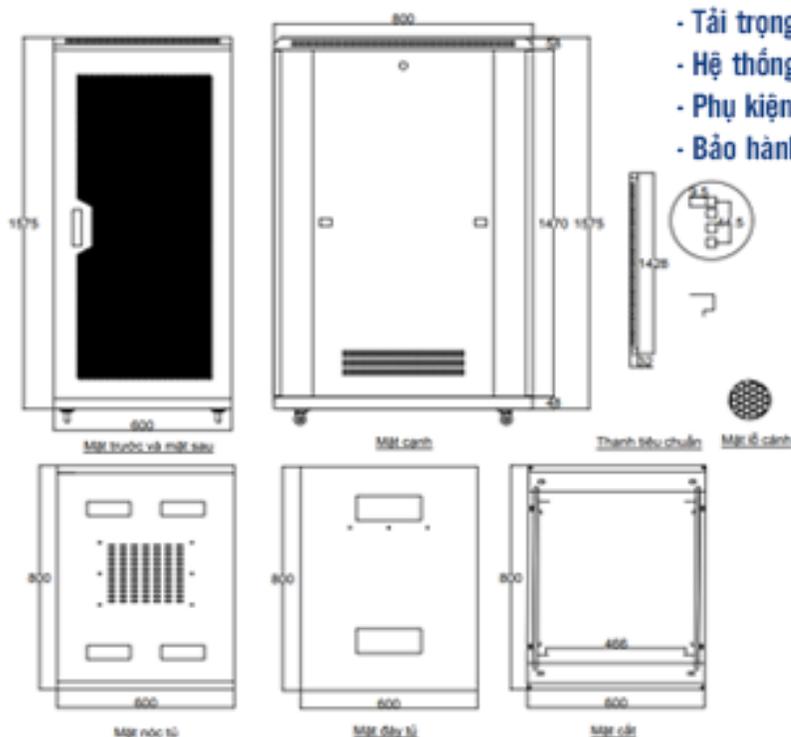

Tủ mạng 32u-D800

- Kích thước H1575xW600xD800
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 32U-D1000

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA-RS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dùm 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600x1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

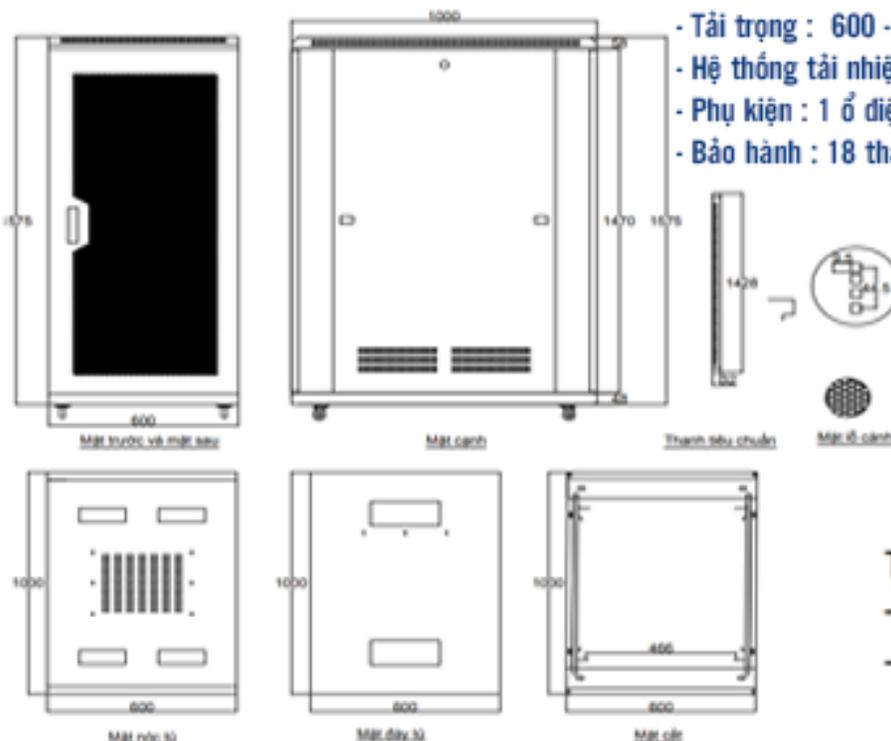

Tủ mạng 32u-D1000

- Kích thước H1575xW600xD1000

- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 36U-D600



## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA-RS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dùm 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới tổ ong/mica có khóa, 2 hông dạng lỗ OVAL
- Kích thước : H1750xW600x600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 700 - 800kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

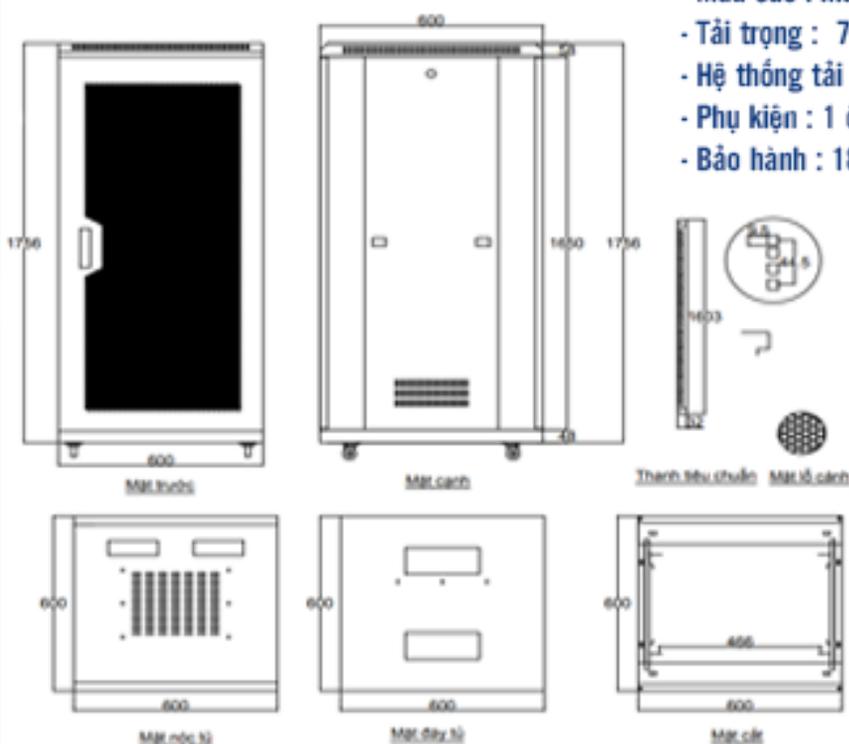

Tủ mạng 36u-D600

- Kích thước H1756xW600xD600
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 36U-D800



## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA-RS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dùm 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1750xW600x800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 700 - 800kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

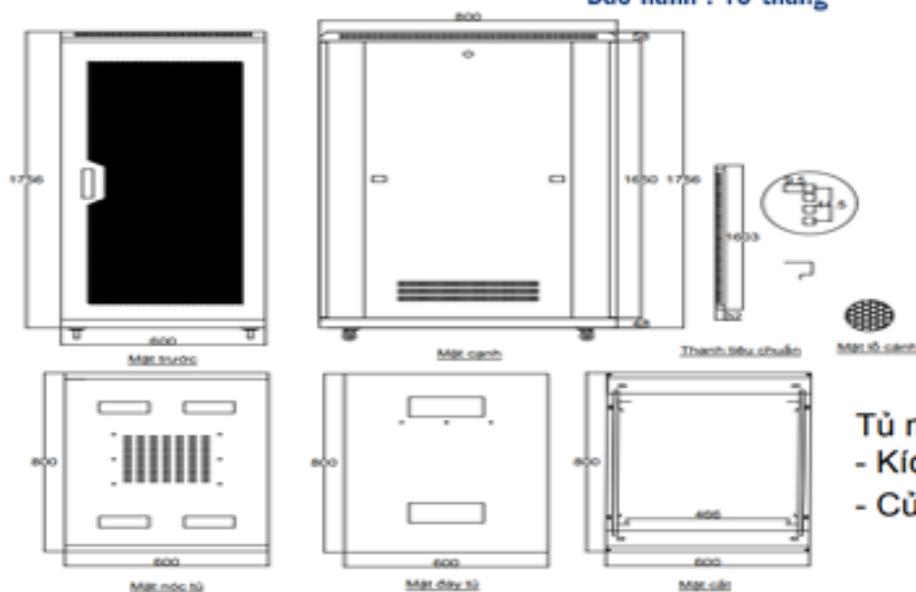

Tủ mạng 36u-D800  
 - Kích thước H1756xW600xD800  
 - Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 36U-D1000

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đục lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đục lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đục lỗ OVAL
- Kích thước : H1750xW600x1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 700 - 800kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

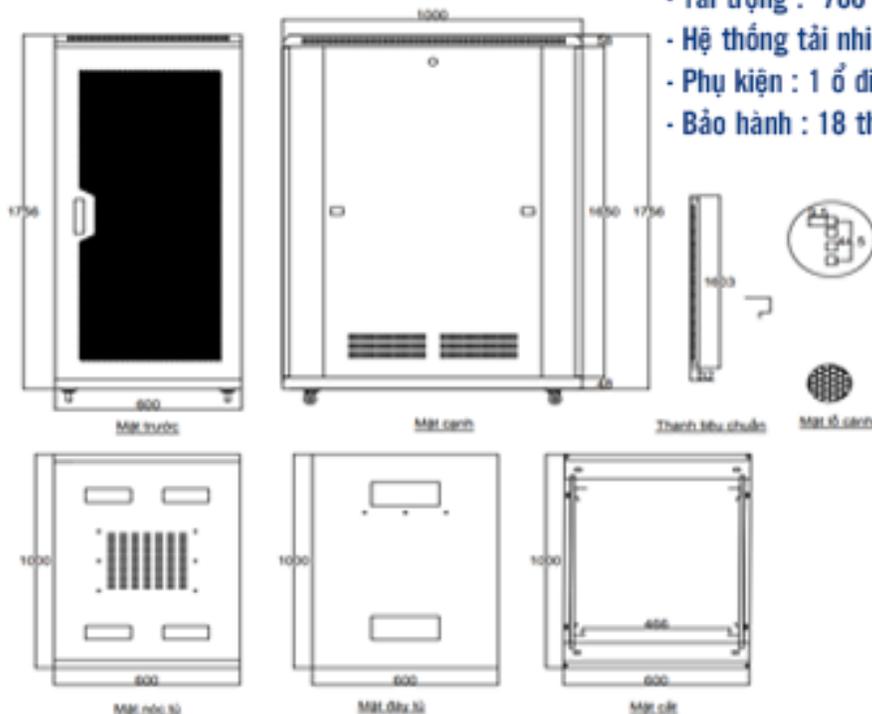

Tủ mạng 36u-D1000  
 - Kích thước H1756xW600xD1000  
 - Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 42U-D600



## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ di dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA-RS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2020xW600x600mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 800 - 900kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

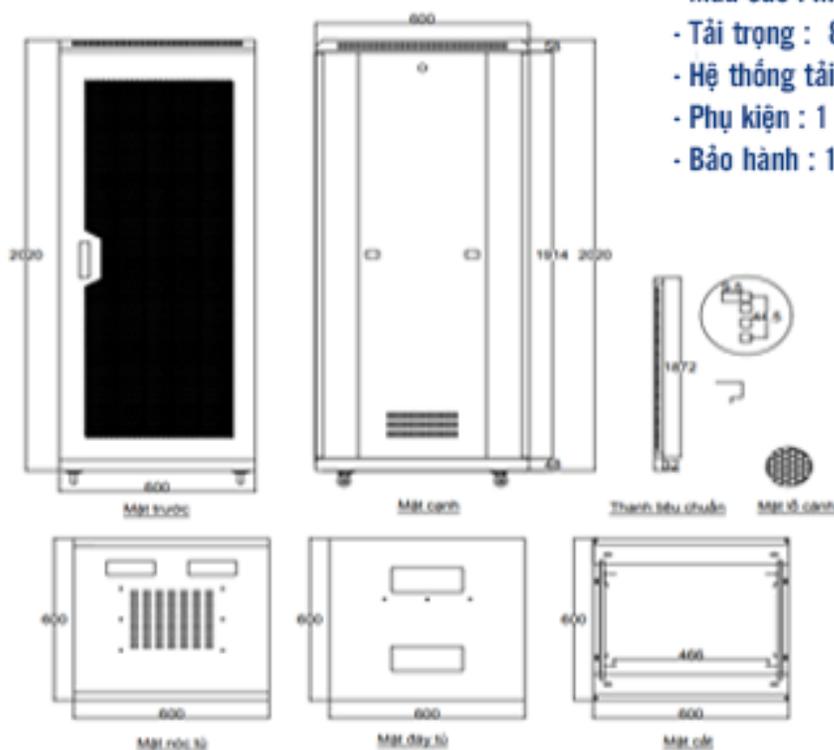

- Tủ mạng 42u-D600
- Kích thước H2020xW600xD600
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 42U-D800



## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ di dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA-RS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dùm 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2020xW600x800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 800 - 900kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

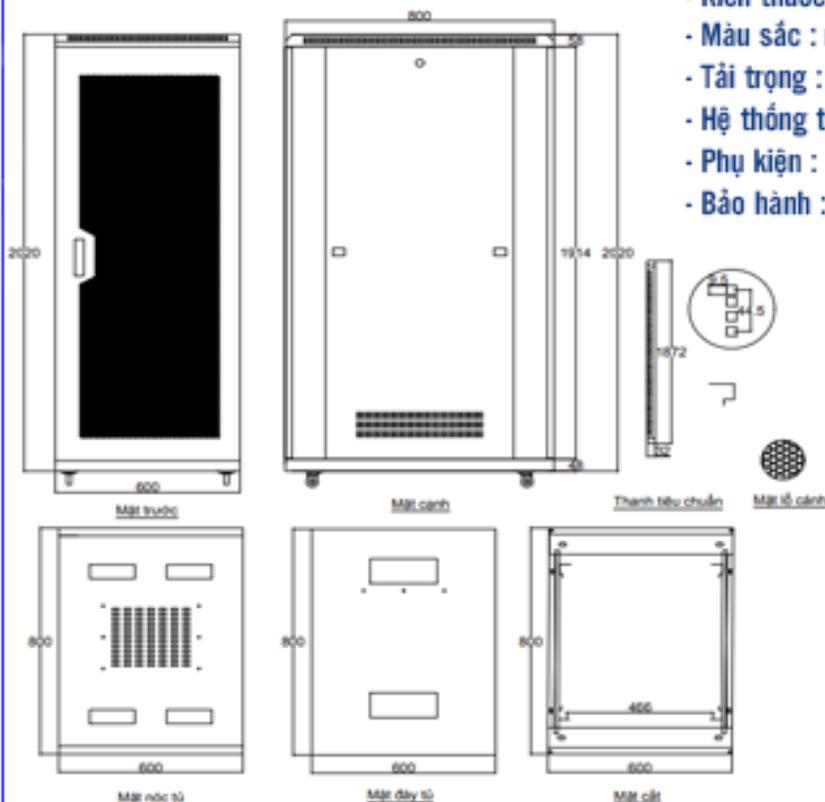

Tủ mạng 42u-D800

- Kích thước H2020xW600xD800
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 42U-D1000

## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đục lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA-RS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dầm 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đục lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đục lỗ OVAL
- Kích thước : H2020xW600x1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 800 - 900kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

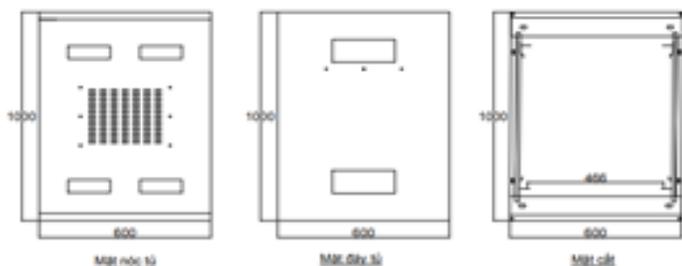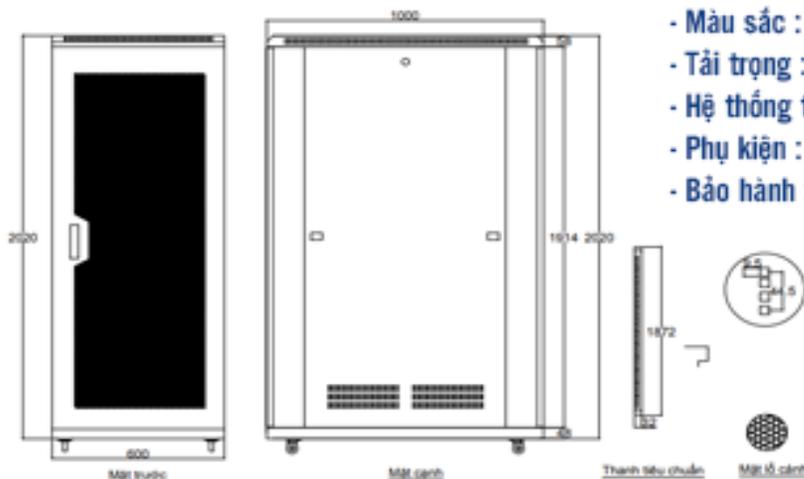

### Tủ mạng 42u-D1000

- Kích thước H2020xW600xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 45U-D800



## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA-RS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dùng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2155xW600x800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1000 - 1100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

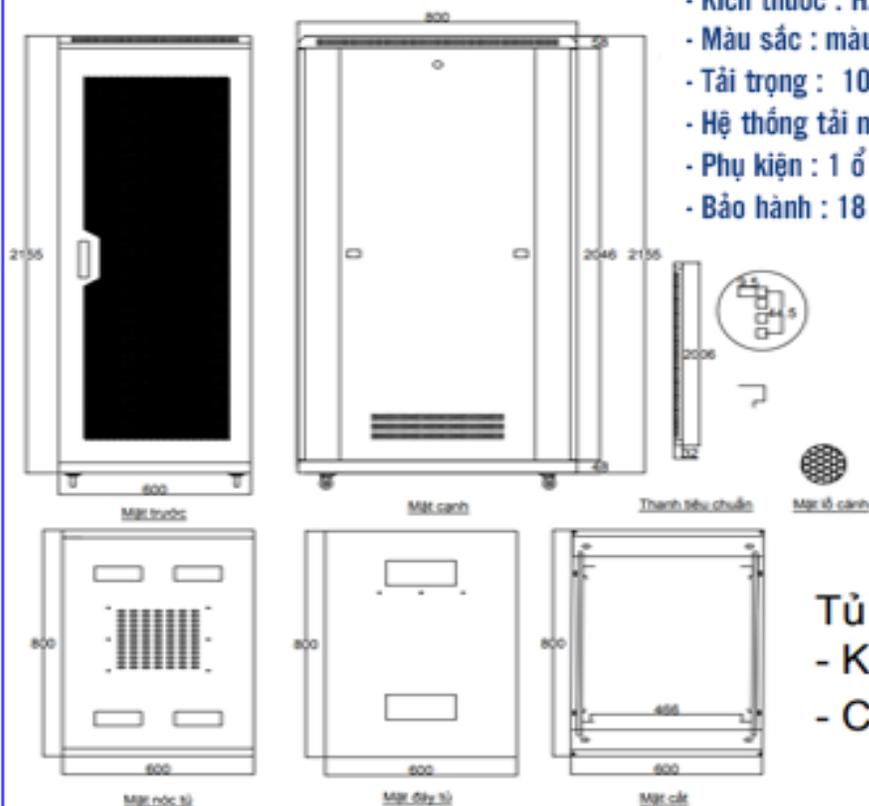

**Tủ mạng 45u-D800**  
 - Kích thước H2155xW600xD800  
 - Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-RACK 45U-D1000



## SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đục lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đục lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đục lỗ OVAL
- Kích thước : H2155xW600x1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1000 - 1100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

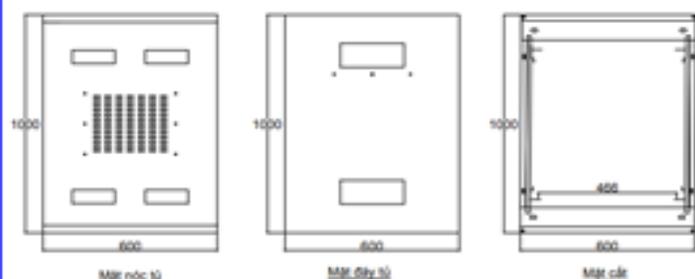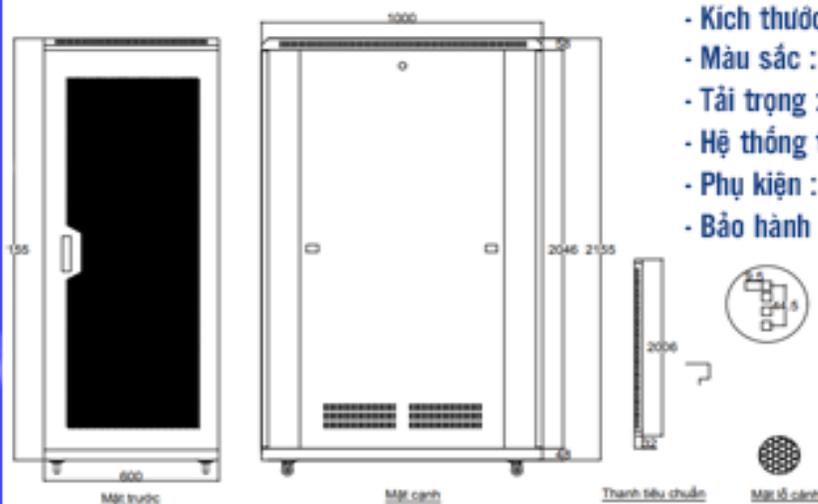

### Tủ mạng 45u-D1000

- Kích thước H2155xW600xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong

# DANA-DC 19" 42D800



## SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW600xD800mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

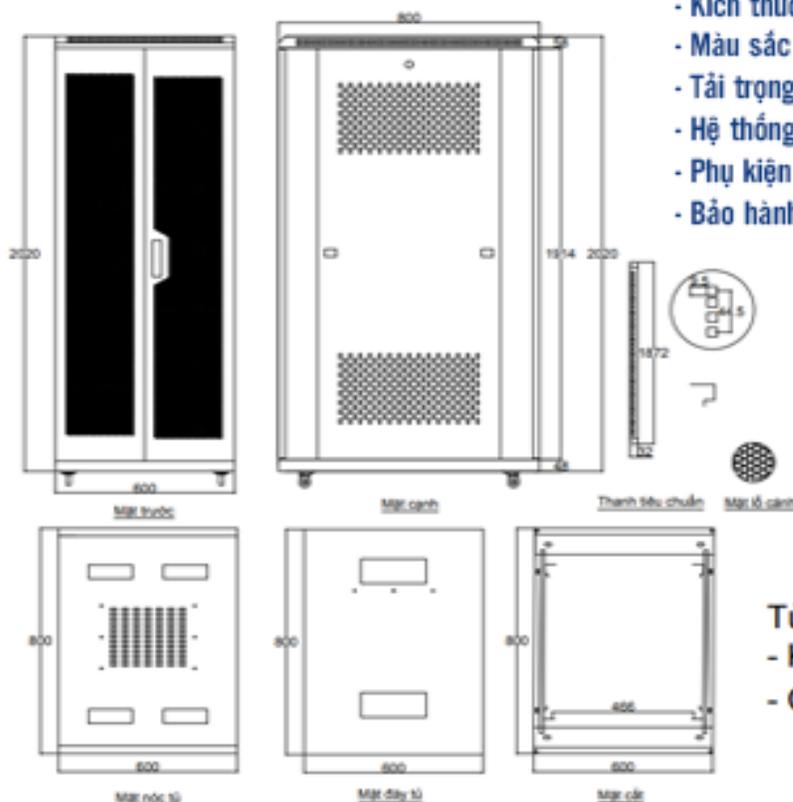

- Tủ mạng 42u-D800 DATA CENTER 2 cánh
- Kích thước H2020xW600xD800
- Cửa trước lưới tổ ong

**DANA-DC 19" 42D1000**

**SẢN PHẨM**



- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

**VẬT LIỆU**

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

**TIÊU CHUẨN**


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

**ỨNG DỤNG**

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW600xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

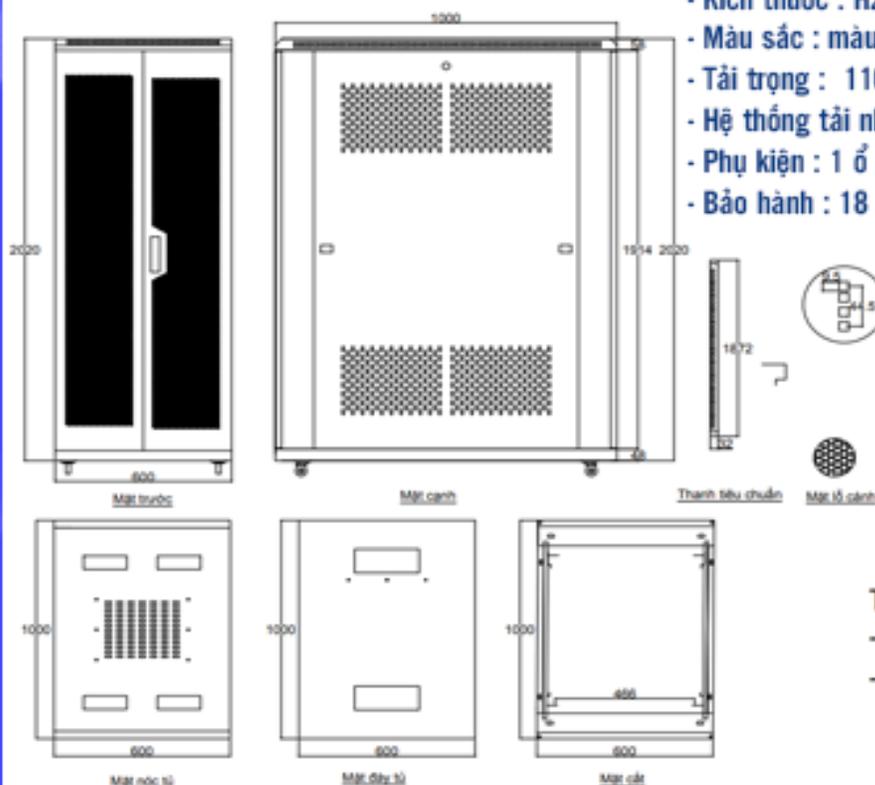

Tủ mạng 42u-D1000 DATA CENTER 2 cánh  
 - Kích thước H2020xW600xD1000  
 - Cửa trước lưới tổ ong

**DANA-DC 23" 42D1000**



**SẢN PHẨM**

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

**VẬT LIỆU**

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

**TIÊU CHUẨN**


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

**ỨNG DỤNG**


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW800xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

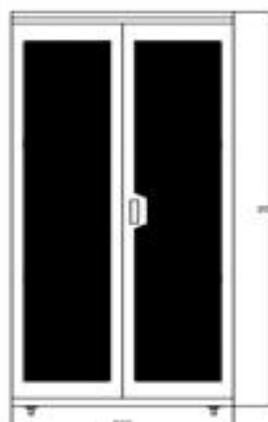


Mặt Trước & sau

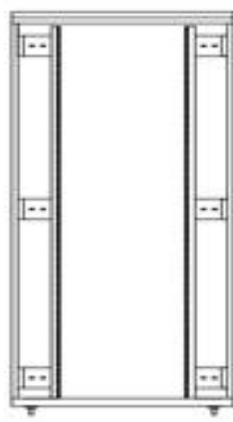


Mặt trong



Mặt nóc tủ




Mặt đáy tủ

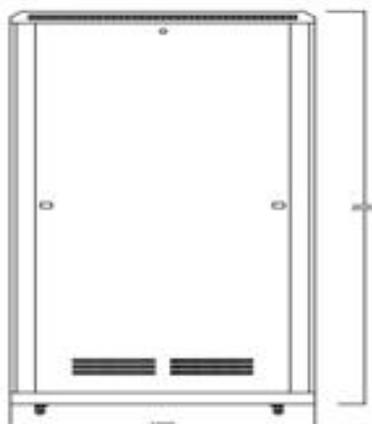

Mặt cạnh

Tủ mạng 42u-W800D1000 2 cánh  
 - Kích thước H2020xW800xD1000  
 - Cửa trước lưới tổ ong



23" 42D1000 42uW800-D1000

# DANA-DC 23" 42D1200



## SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

## VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

## TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

## ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW800xD1200mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

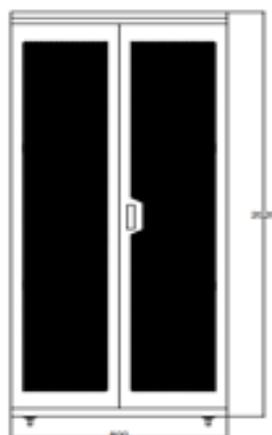


Mặt Trước & sau

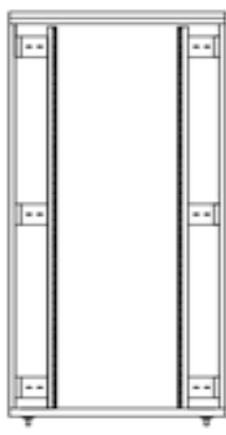

Mặt trong



Mặt nắp tủ




Mặt đáy tủ



Mặt cạnh

Tủ mạng 42u-W800D1200 2 cánh  
 - Kích thước H2020xW800xD1200  
 - Cửa trước lưới tổ ong



Chi tiết chốt

42u/W800-D1200

**DANA-DC 23" 45UD1000**

**SẢN PHẨM**



- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

**VẬT LIỆU**

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

**TIÊU CHUẨN**


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

**ỨNG DỤNG**


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2155xW800xD1000mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

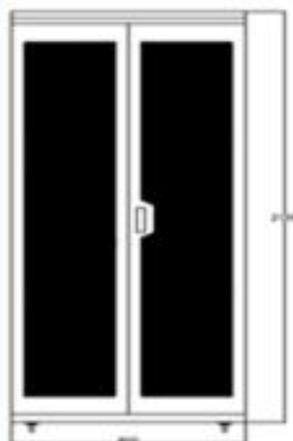


Mặt Trước & sau

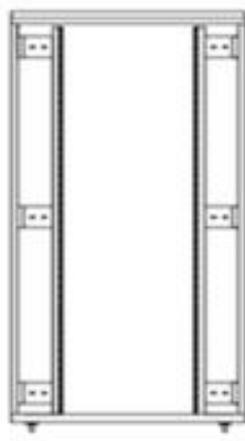

Mặt hông



Mặt nắp tủ




Mặt đáy tủ



Mặt cạnh

Tủ mạng 45u-W800D1000 2 cánh  
- Kích thước H2155xW800xD1000  
- Cửa trước lưới tổ ong



Chi tiết phụ kiện



Mặt quạt

45uW800-D1000

**DANA-DC 23" 45UD1200**

**SẢN PHẨM**

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

**VẬT LIỆU**

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

**TIÊU CHUẨN**


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIA310, EIA-310-D

**ỨNG DỤNG**


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2155xW800xD1200mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

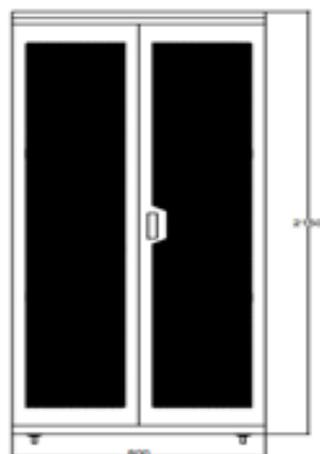


Mặt Trước & sau

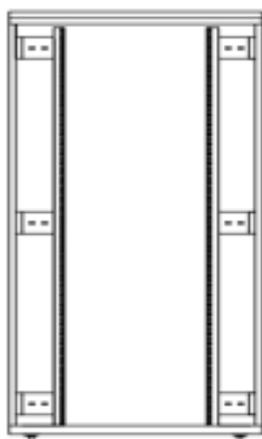

Mặt trong



Mặt nóc tủ




Mặt đáy tủ



Mặt cạnh

Tủ mạng 45u-W800D1200 2 cánh  
 - Kích thước H2155xW800xD1200  
 - Cửa trước lưới tổ ong



Thước tiêu chuẩn

45uW800-D1200

**PDU - 06 - Đa Năng**

- Có 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa năng
- Ổ điện tủ rack 3 chân được thiết kế theo chuẩn 19 inch có đai lắp vào tủ rack từ 6U đến 45 U -
- Atomat 20A kèm theo chống quá dòng

**PDU - 06 - Chuẩn C13**

- Có 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13
- Ổ cắm tủ mạng chuẩn C13 đáp ứng được các yêu cầu cấp nguồn cho Server, Switch
- Atomat 20A kèm theo chống quá dòng

**PDU - 12 - Đa Năng**

- Có 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa năng
- Ổ điện tủ chuẩn 19 inch lắp cho tủ mạng từ 6U đến 45U
- Atomat 32A kèm theo chống quá dòng

**PDU - 12 - Chuẩn C13**

- Có 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13
- Ổ cắm tủ mạng tủ rack, tủ server, switch. Độ bền cao, an toàn
- Sơn tĩnh điện màu đen
- Atomat 32A kèm theo chống quá dòng

**PDU - 24 - Đa Năng**

- Có 24 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa năng.
- Công suất tối đa 30A
- Lắp đặt cho tủ mạng tủ rack , tủ server từ 27U đến 45U.
- Atomat 50A kèm theo chống quá dòng



## CHÂN TĂNG

- Chân tăng đỡ và cố định tủ tại vị trí chỉ định



## BÁNH XE

- Bánh xe gắn chắc chắn vào đáy tủ để có thể dễ dàng di chuyển
- Loại bánh xe có khóa và không có khóa



## TẦM BỊT MẶT TRƯỚC

- Loại 1U Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện cùng màu với tủ rack



## THANH QUẢN LÝ CÁP NGANG

- Loại 1U Dạng rãnh lược, có nắp đậy
- Vị trí lắp đặt : mặt sau tủ rack



## THANH QUẢN LÝ CÁP DỌC

- Dạng rãnh lược, có nắp đậy
- Vị trí lắp đặt : mặt sau tủ rack