

DANA-RACK
CABINET AND RACK SYSTEM

CATALOGUE



DANA-RACK 4U-D400

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hệ thống cửa tủ rack : 1 cửa trước kim loại - treo tường.
- Loại cánh cửa : cửa kim loại đột lỗ tổ ong/ mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVA
- Kích thước : H250xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

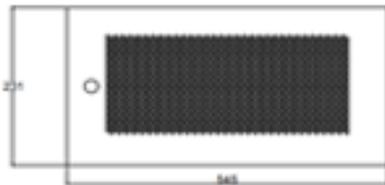

Mặt trước

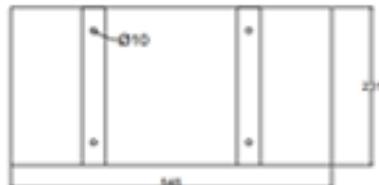


Mặt sau




Mặt cạnh



Mặt cắt

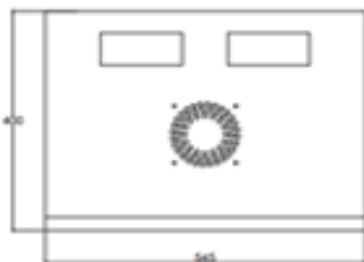

Mặt nóc tủ

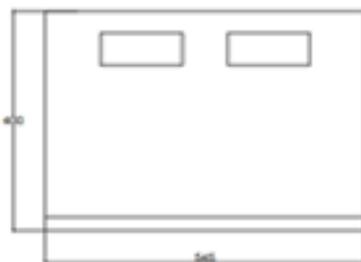


Mặt đáy tủ



Mặt lỗ cánh



Thanh tiêu chuẩn



- Tủ mạng 4u-D400
- Kích thước H250xW545xD400
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 6U-D400 NGOÀI TRỜI

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN

- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : treo tường- kèm 4 bộ ticke thép
- Hệ thống cửa : 1 cửa kín, khóa chống nước
- Kích thước : H320xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7032
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng



Mặt trước

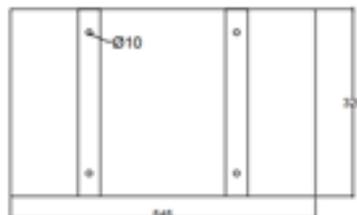

Mặt sau



Mặt cạnh




Mặt cắt



Mặt nóc tủ



Mặt đáy tủ



Thanh tiêu chuẩn

Tủ mạng 6u-D400
- Kích thước H320xW545xD400

DANA-RACK 6U-D400

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hệ thống cửa tủ rack : 1 cửa trước kim loại - treo tường.
- Loại cánh cửa : cửa kim loại đột lỗ tổ ong/ mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVA
- Kích thước : H320xW545xD400mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

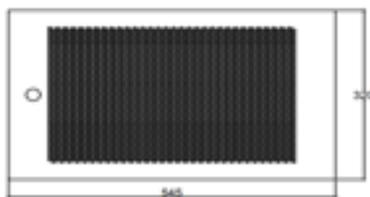

Mặt trước

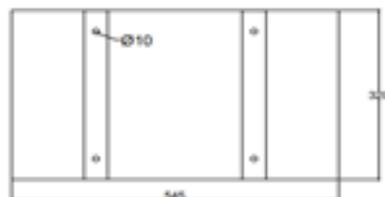


Mặt sau




Mặt cạnh




Mặt cắt

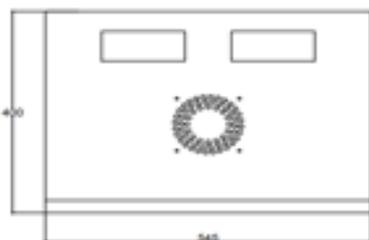

Mặt nóc tủ

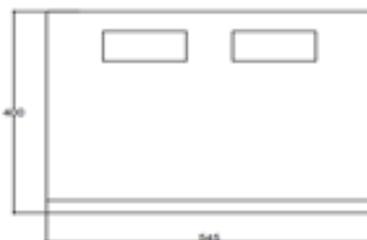

Mặt đáy tủ



Thanh tiêu chuẩn

Tủ mạng 6U-D400
- Kích thước H320xW545xD400
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 6U-D500

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0 mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Hệ thống cửa tủ rack : 1 cửa trước kim loại - treo tường.
- Loại cánh cửa : cửa kim loại đột lỗ tổ ong/ mica.
có khóa, 2 hông đột lỗ OVA
- Kích thước : H320xW545xD500mm
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035
- Tải trọng : 80-100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 8 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

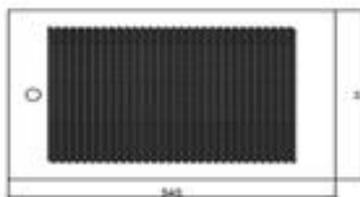


Mặt trước

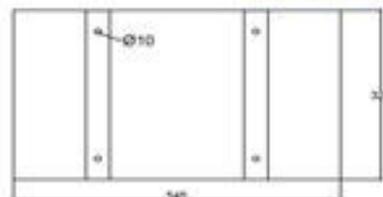


Mặt sau




Mặt cạnh




Mặt cắt

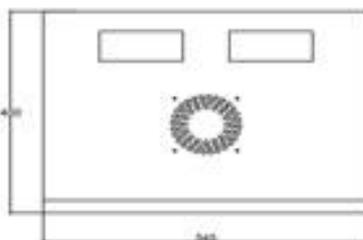

Mặt nóc tủ

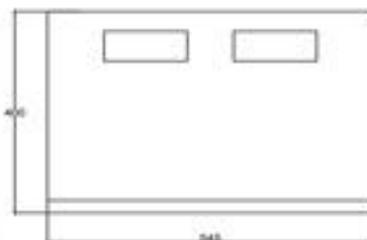

Mặt đáy tủ



Thanh tiêu chuẩn

Tủ mạng 6u-D500
- Kích thước H320xW545xD500
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 10U-D400

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL.
- Kích thước :H500xW545xD400mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




mặt trước



mặt Sau



mặt cạnh



mặt nóc



mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cạnh

Tủ mạng 10u-D400

- Kích thước H500xW545xD400
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 10U-D500

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dùng 4 bánh xe
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H500xW545xD500mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




mặt trước




mặt Sau



mặt cạnh



mặt nóc



mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

Tủ mạng 10u-D500

- Kích thước H500xW545xD500
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 10U-D600

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng có bánh chĩnh
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa
- Kích thước : H500xW545xD600mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 150 - 200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 12 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

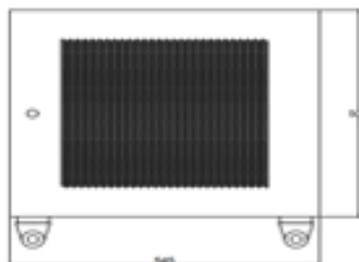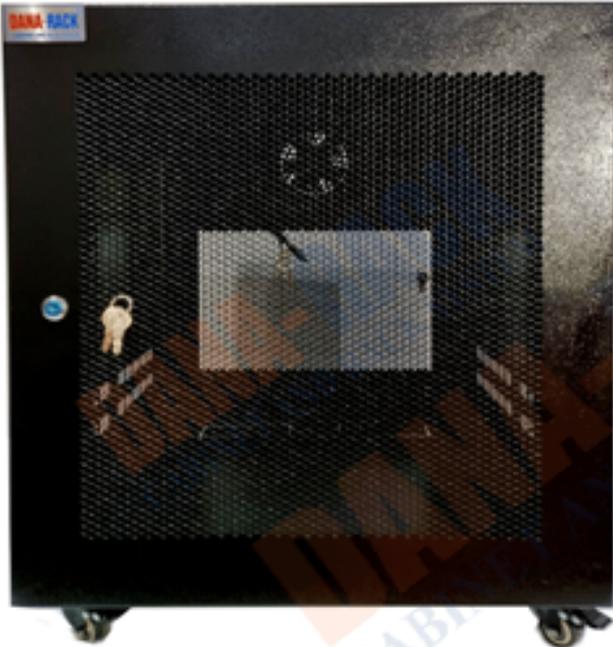

mặt trước

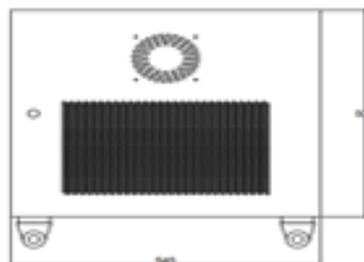


mặt sau

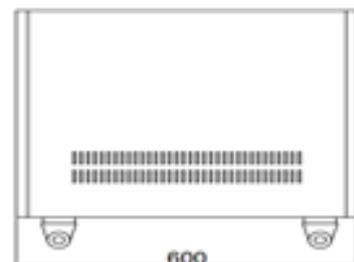

mặt cạnh




mặt nóc



mặt đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cạnh

- Tủ mạng 10u-D600
- Kích thước H500xW545xD600
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 12U-D600

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.0mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H590xW545x600mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 200 - 250kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 16 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

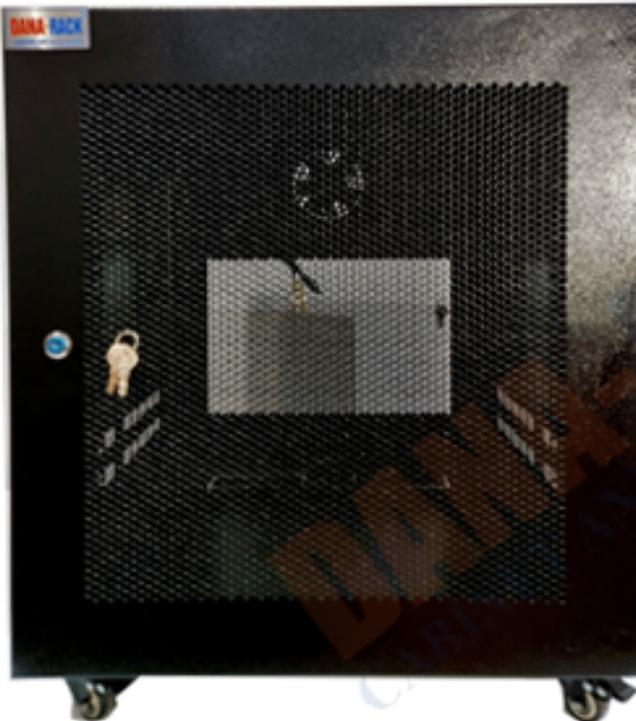

mặt trước



mặt Sau



mặt cạnh




mặt nóc



mặt Đáy



Thanh tiêu chuẩn



Mặt lỗ cánh

- Tủ mạng 12u-D600
- Kích thước H590xW545xD600
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 15U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa
- Kích thước : H750xW600xD600mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 300 - 400kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 16 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

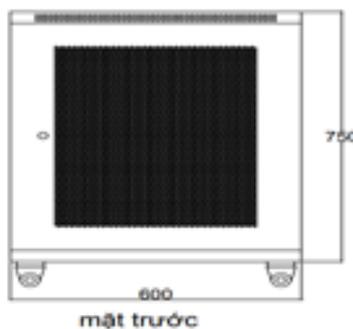


mặt trước

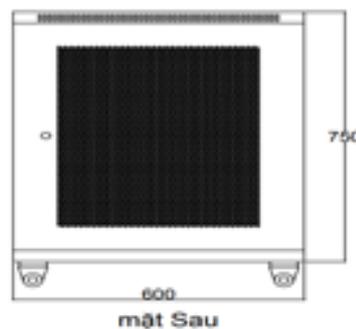


mặt Sau

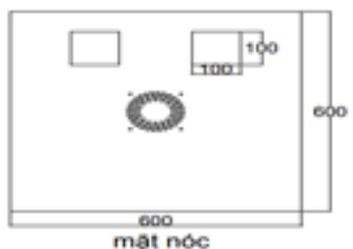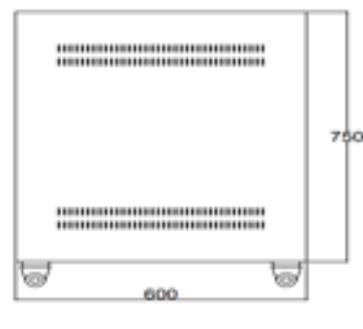

mặt nóc



mặt Đáy

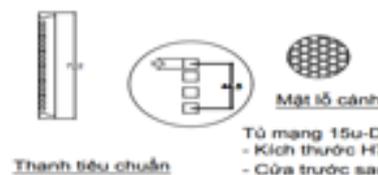

Tủ mạng 15u-D600
 - Kích thước H750xW600xD600
 - Cửa trước sau lưới tổ ong

DANA-RACK 15U-D800

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng có 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H750xW600x800mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 300 - 400kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm- 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 16 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

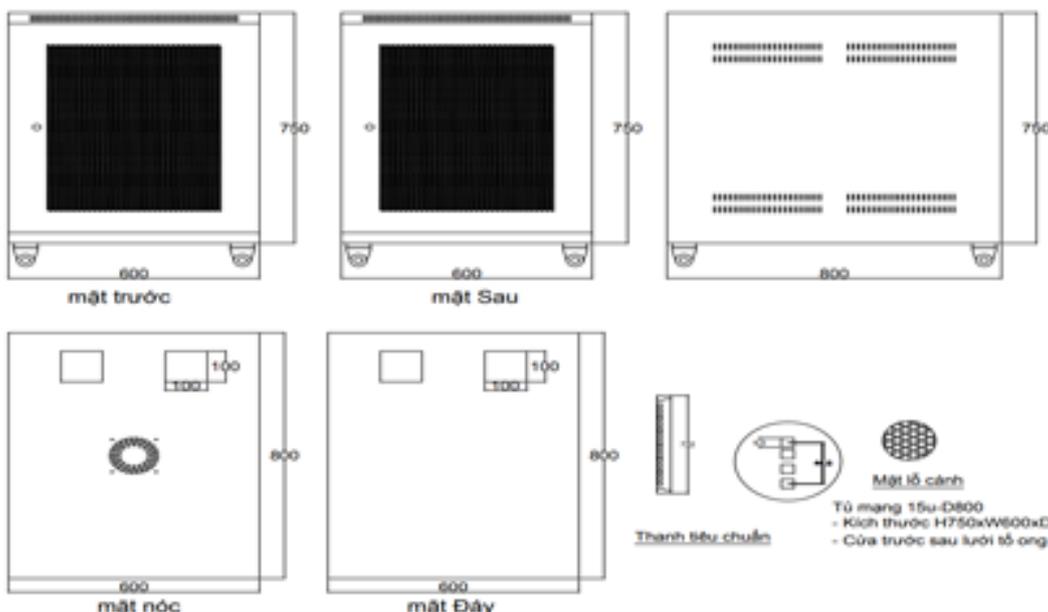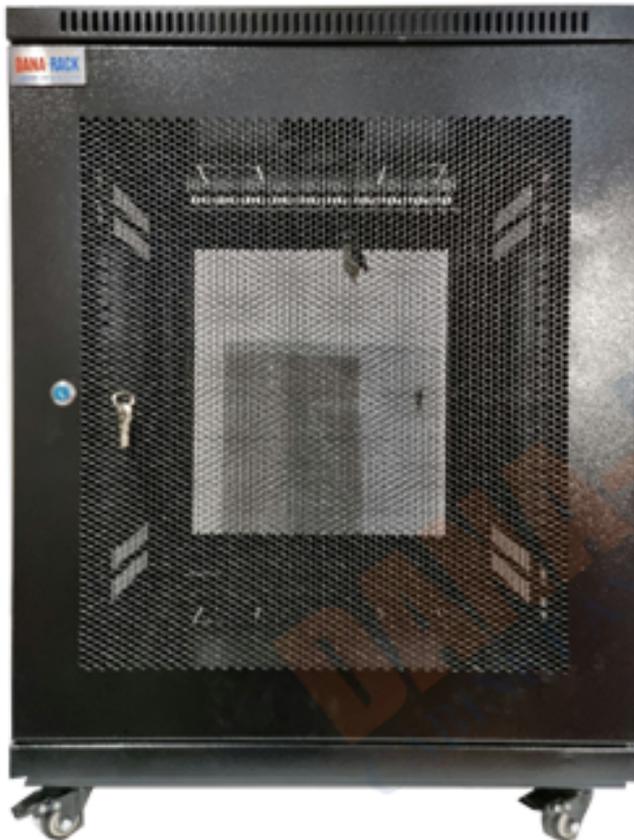

DANA-RACK 20U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe có điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H950xW600xD600mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 400 - 450kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ , 20 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng




mặt trước



mặt sau



mặt nóc



mặt nóc



mặt đáy



Thanh tiêu chuẩn

Tủ mạng 20u-D600
- Kích thước H975xW600xD600
- Cửa trước sau lưới tổ ong

DANA-RACK 20U-D800

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H950xW600xD800mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 400 - 450kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 3 lỗ, 20 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

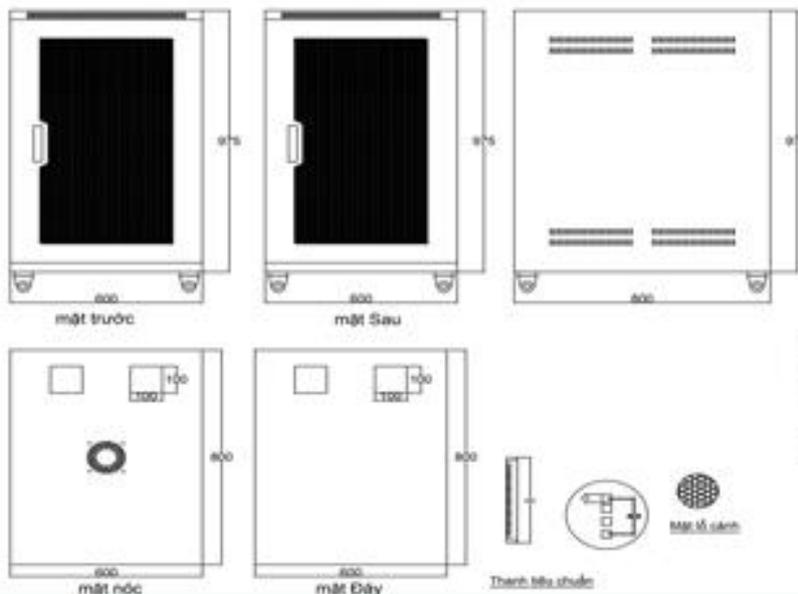

Tủ mạng 20u-D800
 - Kích thước H975xW600xD800
 - Cửa trước sau lưới tổ ong

DANA-RACK 20U-D1000

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe điều chỉnh.
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong có khóa.
- Kích thước : H950xW600x1000mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 400 - 450kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 1 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện 3 lỗ đa dụng, 20 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

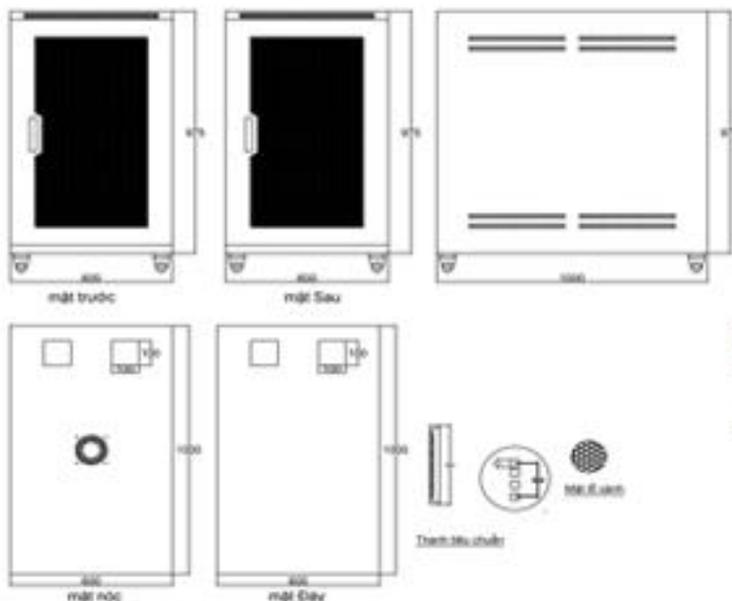

Tủ mạng 20u-D1000
 - Kích thước H975xW600xD1000
 - Cửa trước sau lưới tổ ong

DANA-RACK 27U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1350xW600xD600mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 450 - 500kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 28 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

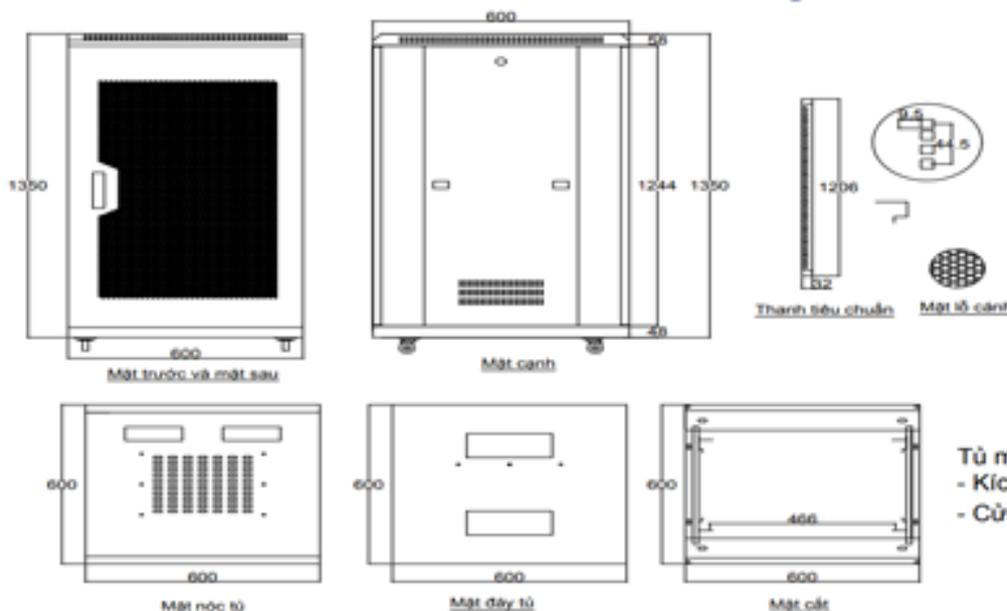

Tủ mạng 27u-D600
 - Kích thước H1350xW600xD600
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 27U-D800



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1350xW600xD800mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 450 - 500kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 28 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

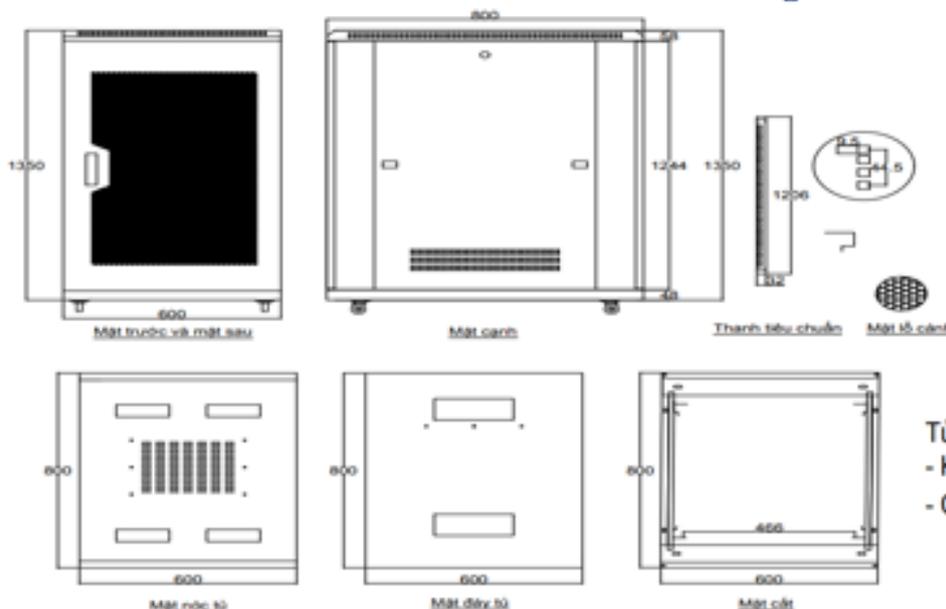

Tủ mạng 27u-D800
 - Kích thước H1350xW600xD800
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 27U-D1000

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1350xW600x1000mm(Chiều cao tủ chứa tinh bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 450 - 500kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 28 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

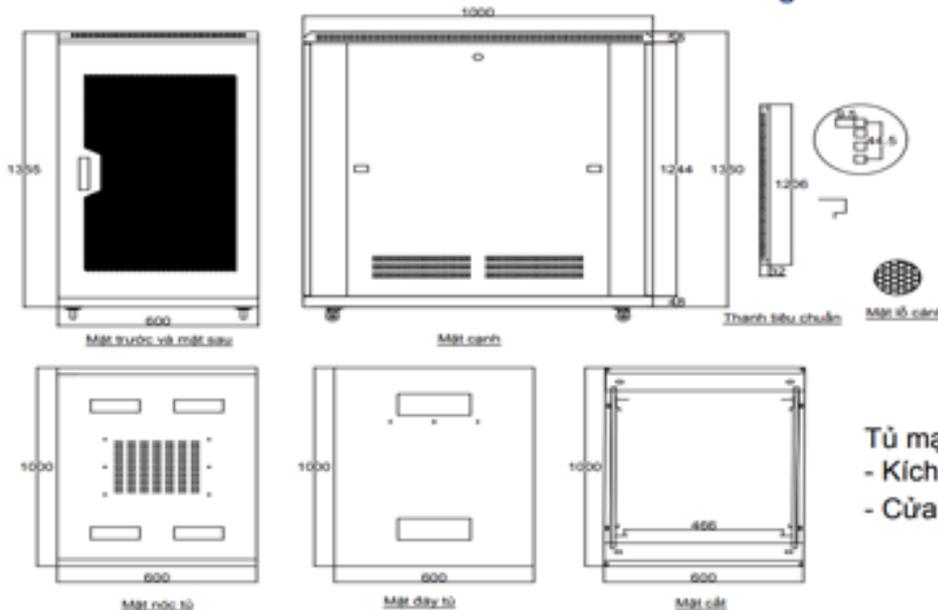

Tủ mạng 27u-D1000
 - Kích thước H1350xW600xD1000
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 32U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600xD600mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

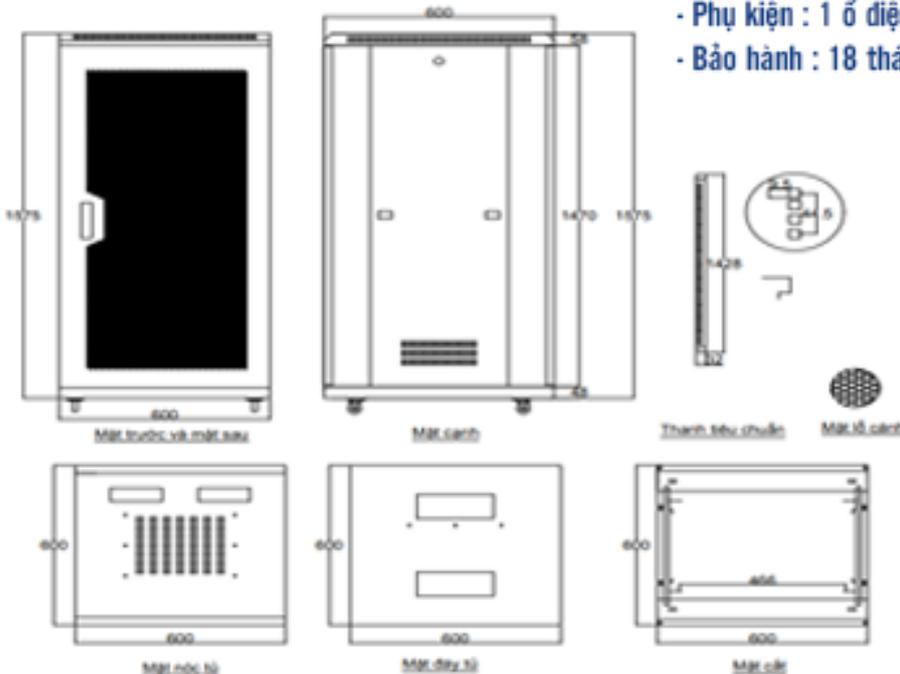

Tủ mạng 32u-D600
 - Kích thước H1575xW600xD600
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 32U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600xD600mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

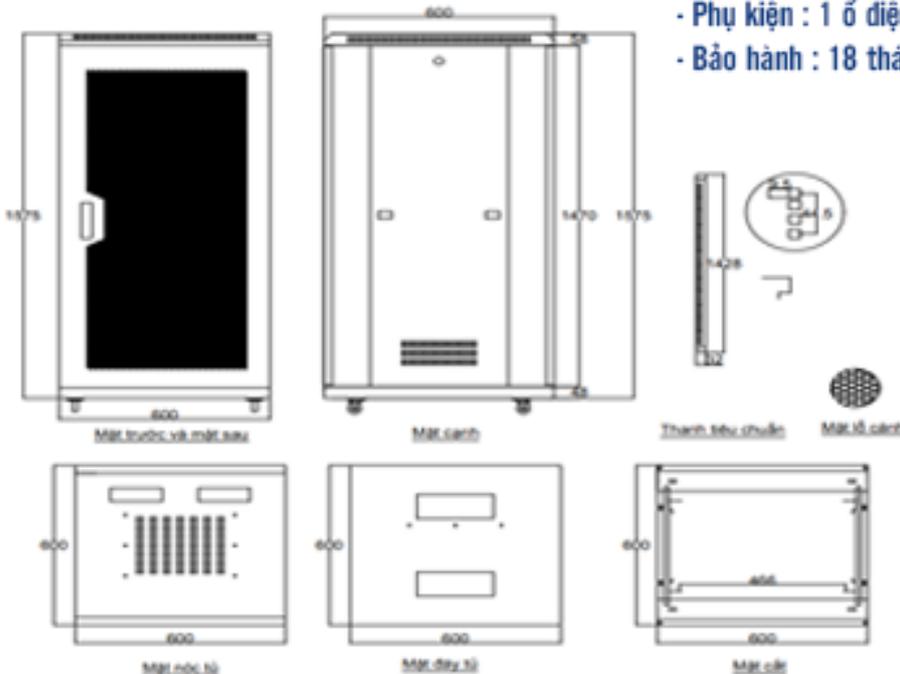

Tủ mạng 32u-D600
 - Kích thước H1575xW600xD600
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 32U-D1000

SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dùng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600x1000mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

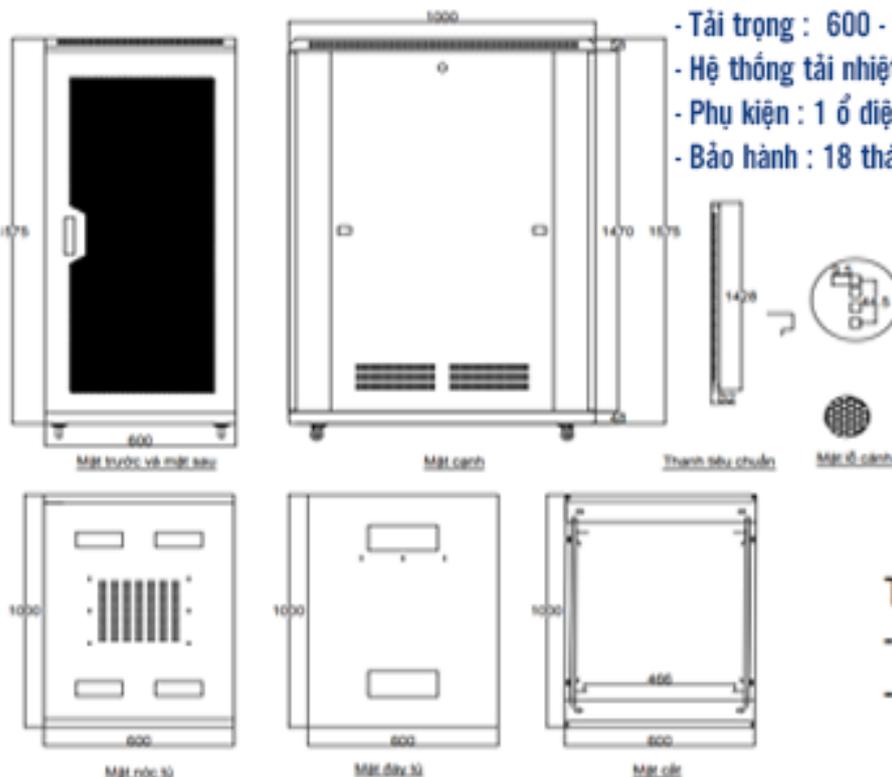

Tủ mạng 32u-D1000

- Kích thước H1575xW600xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 36U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1750xW600x600mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 700 - 800kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

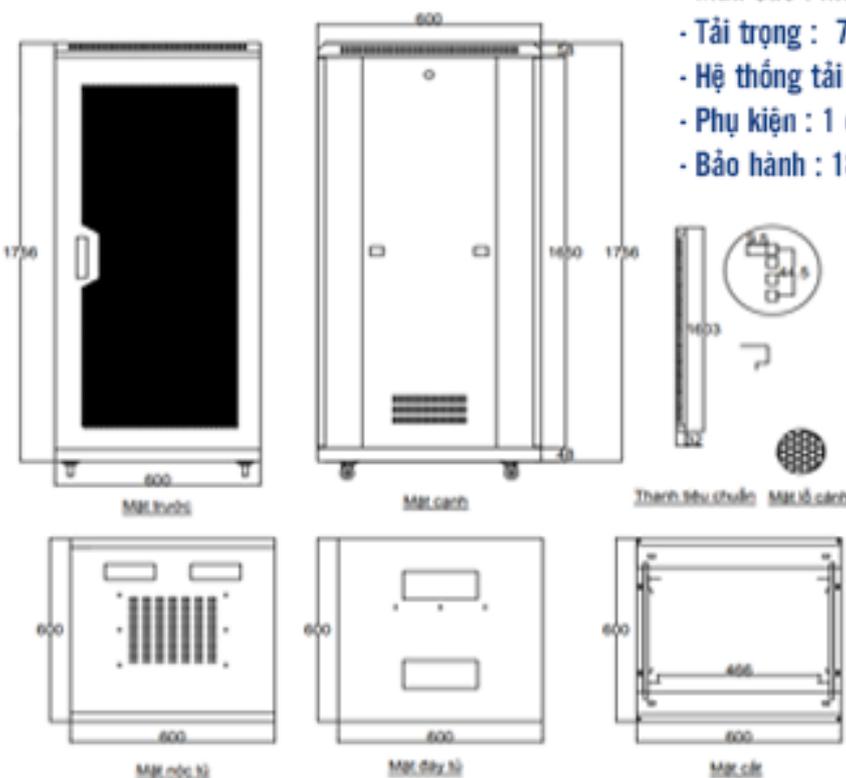

Tủ mạng 36u-D600
 - Kích thước H1756xW600xD600
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 36U-D800



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung hàn cố định.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1750xW600x800mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 700 - 800kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

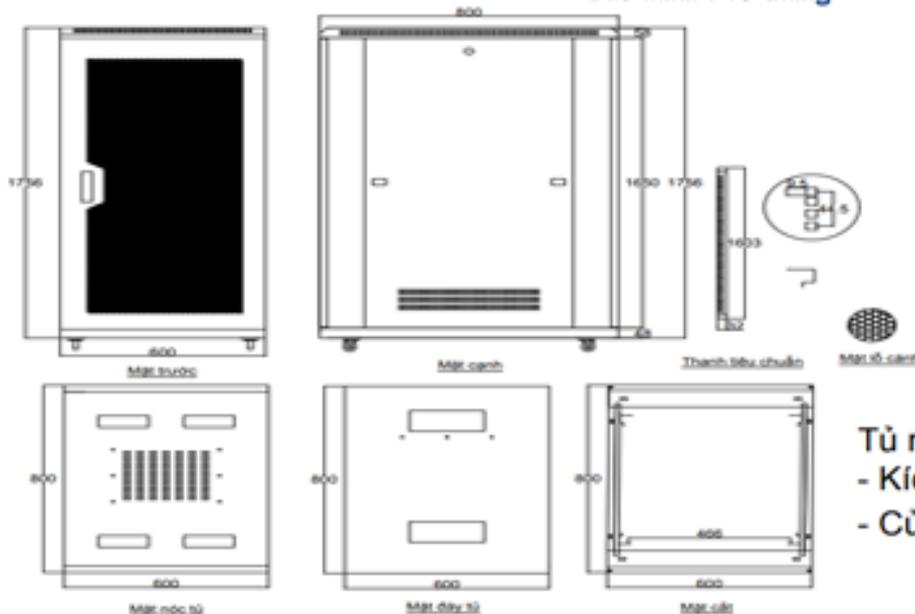

Tủ mạng 36u-D800
 - Kích thước H1756xW600xD800
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 32U-D1000

SẢN PHẨM



- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dùng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H1575xW600x1000mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 600 - 700kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 2 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 32 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

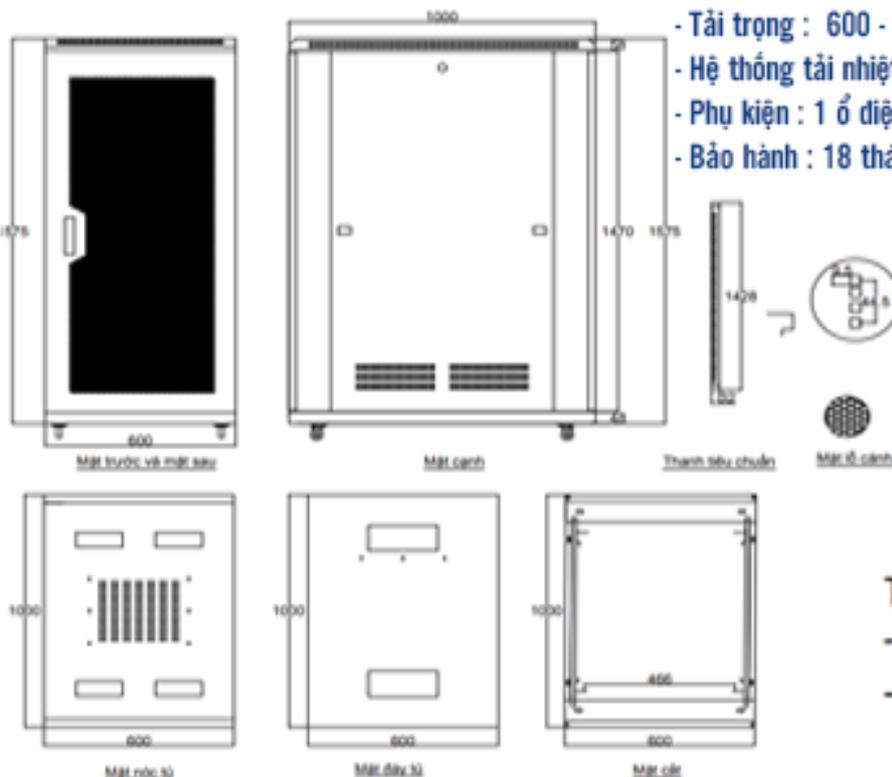

Tủ mạng 32u-D1000
 - Kích thước H1575xW600xD1000
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 42U-D600



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2020xW600x600mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 800 - 900kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

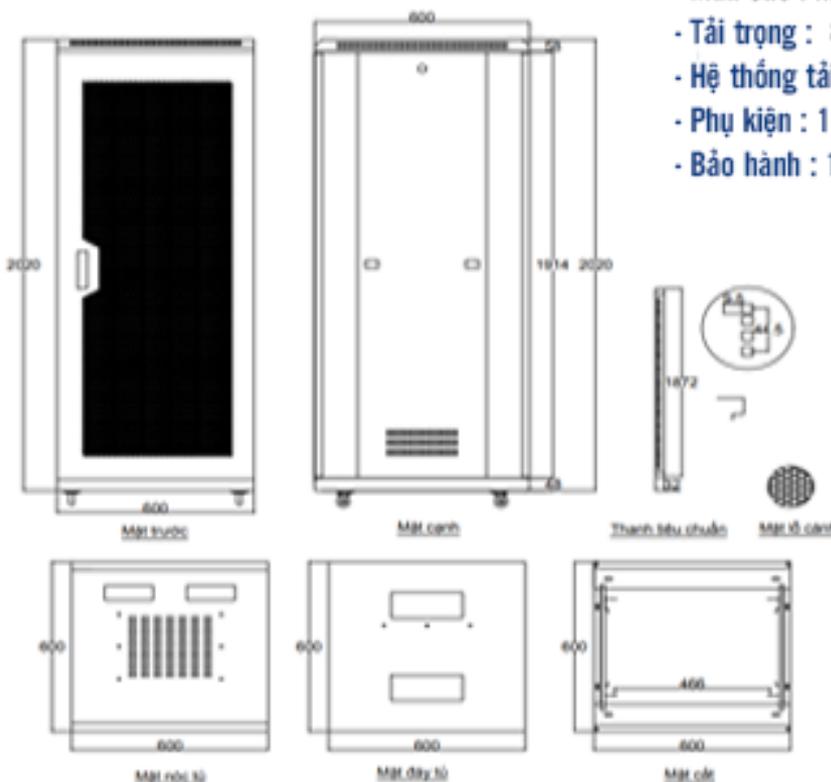

Tủ mạng 42u-D600
 - Kích thước H2020xW600xD600
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-DC 19" 42D800



SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW600xD800mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ, 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

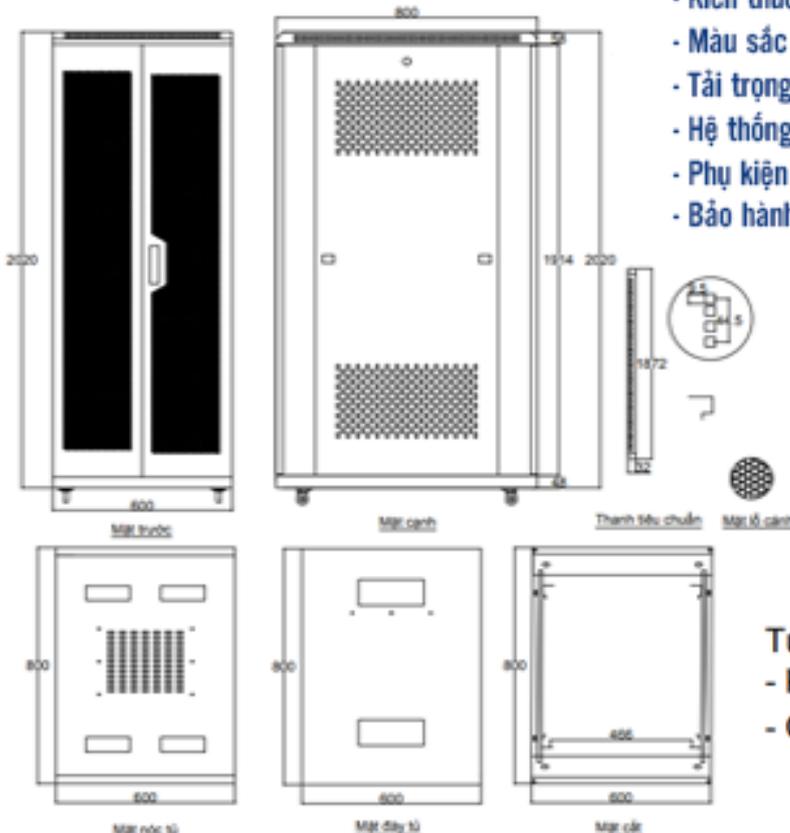

Tủ mạng 42u-D800 DATA CENTER 2 cánh
 - Kích thước H2020xW600xD800
 - Cửa trước lưới tổ ong

DANA-DC 23" 42D1000



SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng dùng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW800xD1000mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

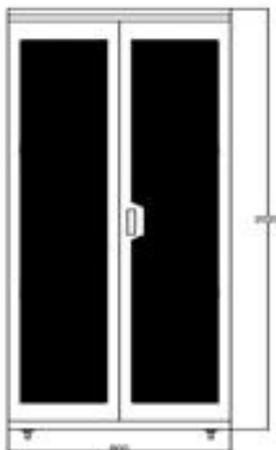


Mặt Trước & sau

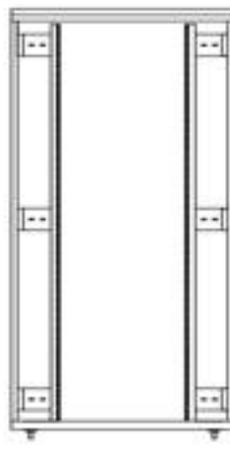


Mặt trong



Mặt nóc tủ




Mặt đáy tủ

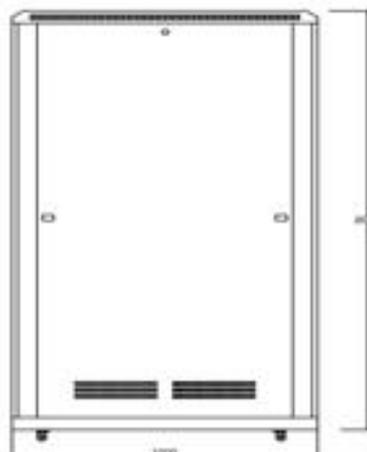

Mặt cạnh

Tủ mạng 42u-W800D1000 2 cánh
- Kích thước H2020xW800xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong



Đánh dấu

42uW800-D1000

DANA-RACK 42U-D1000



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN ThaiLand

TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng dứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2020xW600x1000mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 800 - 900kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20w - 220v
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

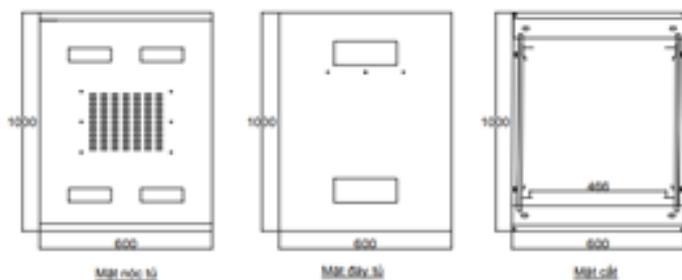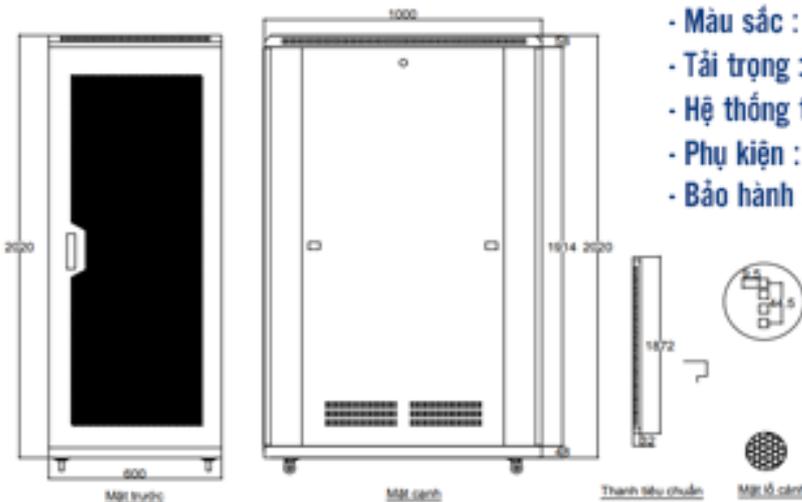

Tủ mạng 42u-D1000

- Kích thước H2020xW600xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-DC 23" 42D1200



SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng dùng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2020xW800xD1200mm(Chiều cao tủ chứa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 40 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

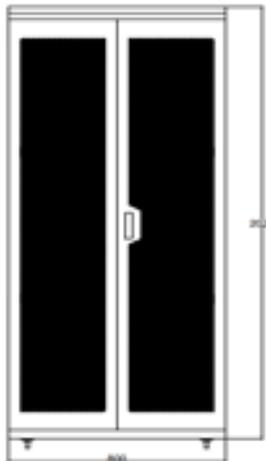


Mặt Trước & sau

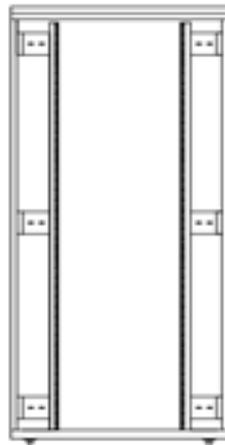

Mặt trong



Mặt nóc tủ




Mặt đáy tủ



Mặt cạnh

Tủ mạng 42u-W800D1200 2 cánh
 - Kích thước H2020xW800xD1200
 - Cửa trước lưới tổ ong



Chi tiết cửa

42uW800-D1200

DANA-RACK 45U-D800



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2155xW600x800mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1000 - 1100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

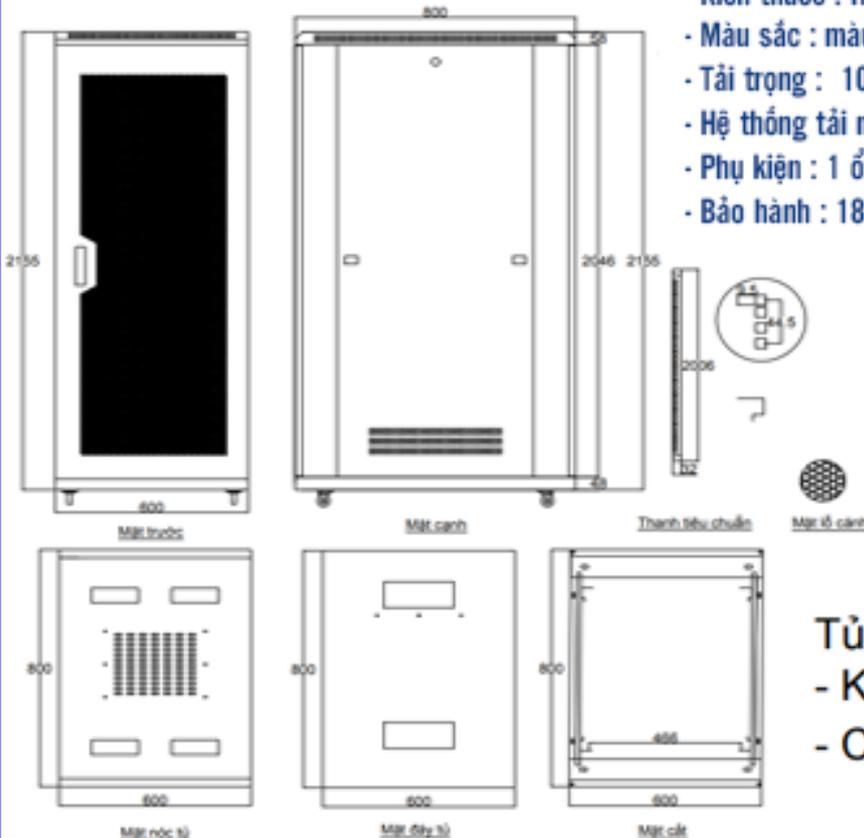

Tủ mạng 45u-D800

- Kích thước H2155xW600xD800
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-RACK 45U-D1000



SẢN PHẨM

- Sản phẩm đa dạng kích thước, thiết kế chuẩn 19" và lắp đặt dễ dàng phù hợp các thiết bị lớn nhỏ.
- Cánh cửa thiết kế dạng đột lỗ lưới tổ ong hoặc mica.
- Trang bị sẵn lỗ chờ đi dây trên và dưới thuận tiện cho việc thẩm mỹ.
- Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn thiết bị.
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN



- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG

- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lỗ tổ ong/mica có khóa, 2 hông đột lỗ OVAL
- Kích thước : H2155xW600x1000mm(Chiều cao tủ chưa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1000 - 1100kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 1 ổ điện nhựa 6 lỗ ,46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

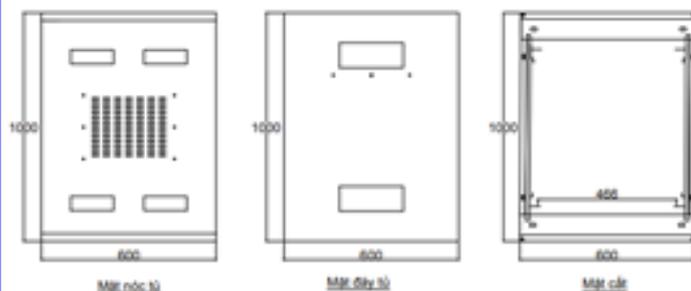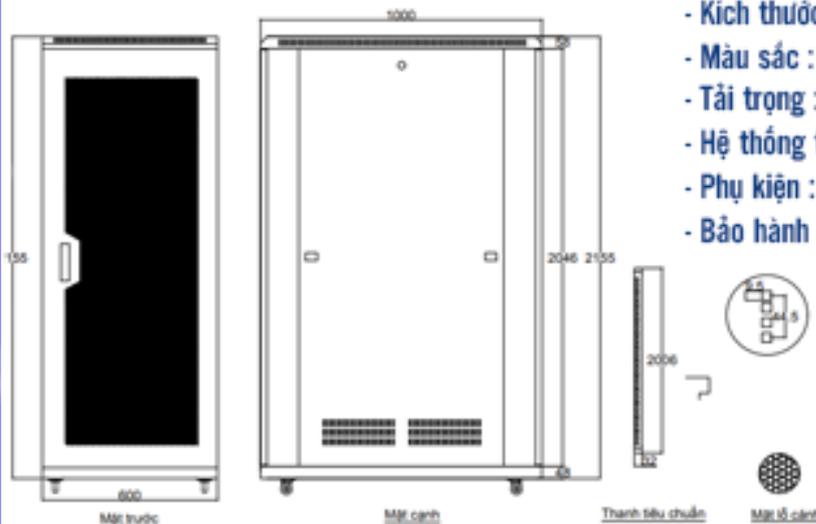

Tủ mạng 45u-D1000

- Kích thước H2155xW600xD1000
- Cửa trước lưới tổ ong

DANA-DC 23" 45UD1200



SẢN PHẨM

- Thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên dùng cho căn hộ , văn phòng , trung tâm quản lý dữ liệu DataCenter.
- Thiết kế theo hệ thống điều hoà làm mát 2 cánh hông , tủ 4 ô đột lỗ Oval lớn với độ thoáng khí để tiện khi kết nối nhiều tủ rack với nhau tạo thành 1 hệ thống. Cửa trang bị khóa bảo vệ an toàn .
- Sản phẩm được thiết kế khung rời lắp ráp.

VẬT LIỆU

- Thép và tole được chọn lọc và sử dụng độ dày cho thiết bị 1.2mm - 1.5mm. Thanh tiêu chuẩn 1.5mm - 2.0mm. Đáy dày 2.0mm
- Được sản xuất trên dây chuyền máy công nghiệp công nghệ CNC Nhật Bản.
- Tủ sơn phủ kính công nghệ sơn tĩnh điện của hãng JOTUN Thailand

TIÊU CHUẨN


- Thiết kế theo tiêu chuẩn 19" DIN41494, IEC297, EIARS-310, EIA-310-D

ỨNG DỤNG


- Cho hệ thống mạng CCTV, PA, DataCenter phòng máy chủ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kiểu dáng : Dạng dùng 4 bánh xe + 4 chân tăng cố định
- Hệ thống cửa : 2 cửa trước và 2 cửa sau dạng lưới đột lỗ tổ ong độ thoáng khí 80%, 2 cửa hông đột lỗ OVAL - 4 lỗ độ thoáng 35%
- Kích thước : H2155xW800xD1200mm(Chiều cao tủ chứa tính bánh xe)
- Màu sắc : màu xám trắng RAL 7035 / Đen RAL 7021
- Tải trọng : 1100 - 1200kg
- Hệ thống tải nhiệt : trang bị 4 quạt tải nhiệt 120mm - 20W - 220V
- Phụ kiện : 46 bộ ốc vít M6
- Bảo hành : 18 tháng

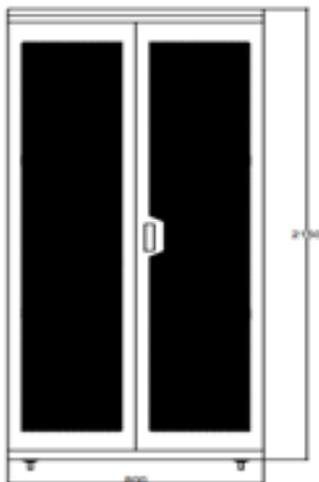


Mặt Trước & sau

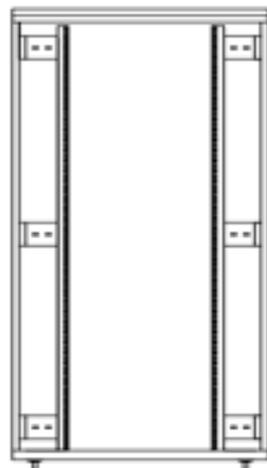

Mặt trong



Mặt nóc tủ




Mặt đáy tủ



Mặt cạnh


Tủ mạng 45u-W800D1200 2 cánh
 - Kích thước H2155xW800xD1200
 - Cửa trước lưới tổ ong



Thanh tiêu chuẩn

45uW800-D1200

- 1 Nóc tủ
- 2 Khung
- 3 Thanh ngang bên hông
- 4 Thanh tiêu chuẩn dọc
- 5 Khay cố định
- 6 Cửa lưới
- 7 Cửa mica
- 8 Cửa lưới 2 cánh
- 9 Cửa thép dạng kín
- 10 Cửa hông
- 11 Đáy tủ

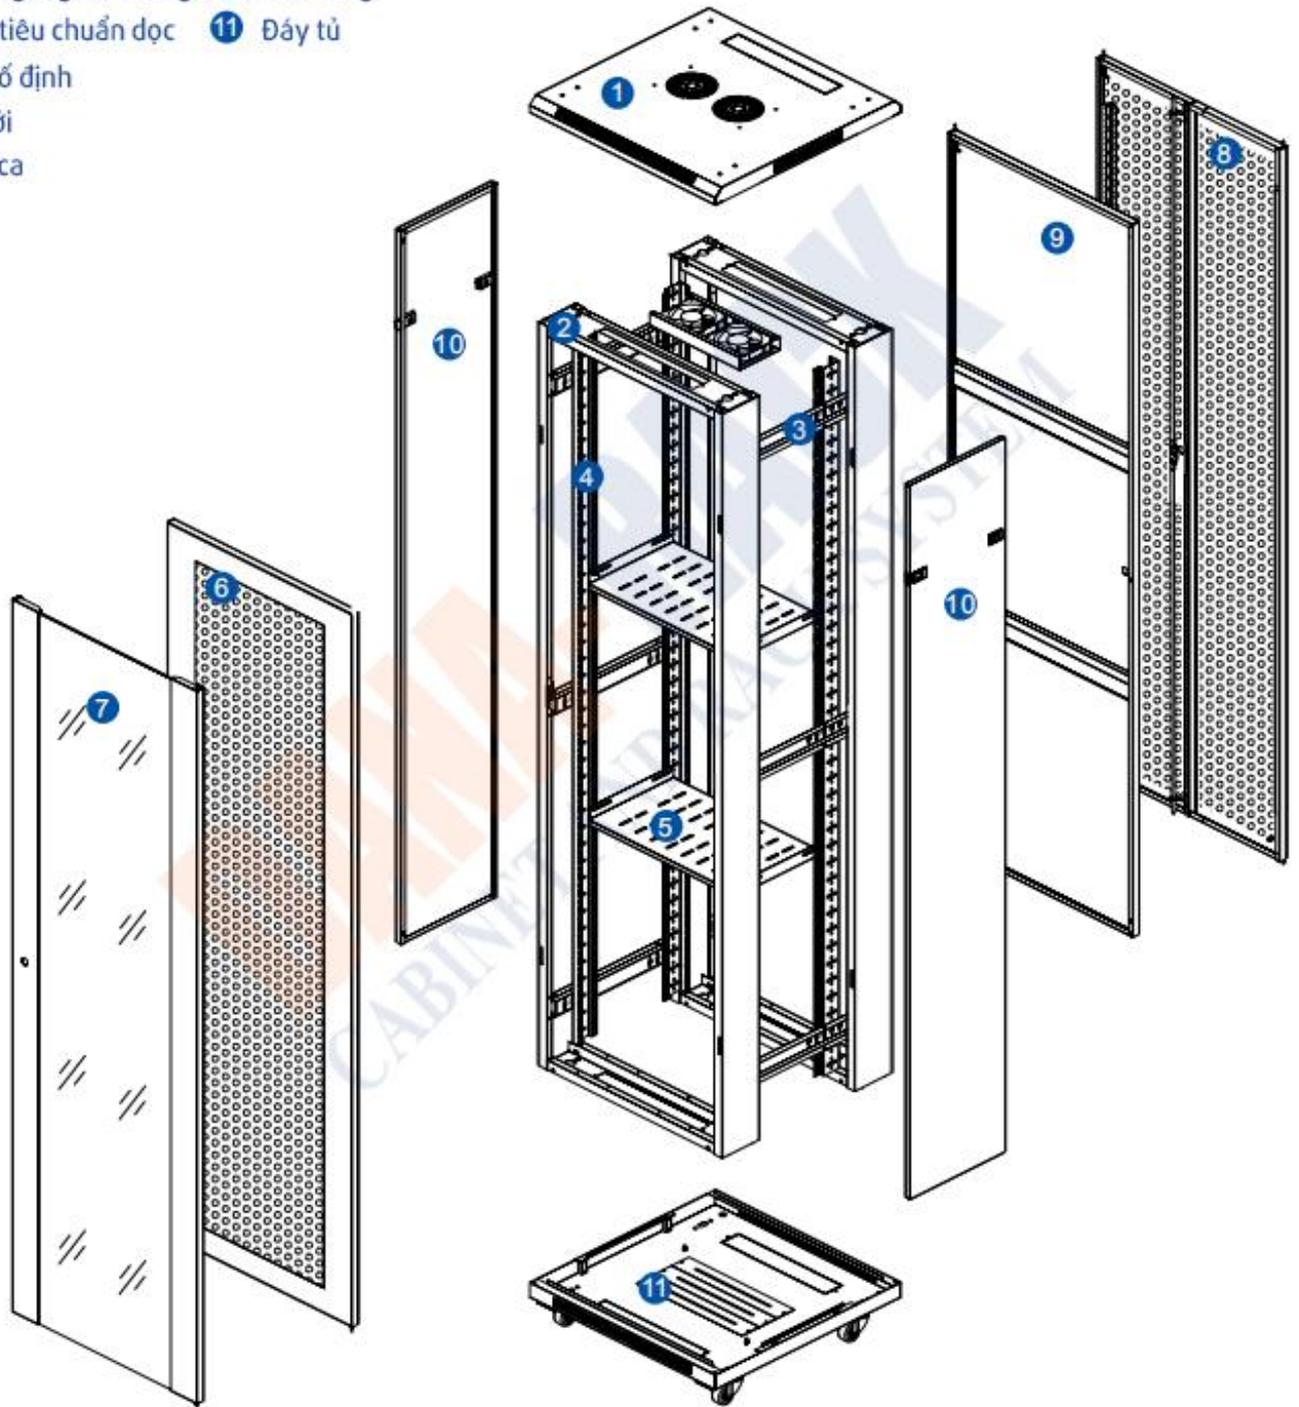

PDU - 06 - Đa Năng

- Có 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa năng
- Ổ điện tủ rack 3 chân được thiết kế theo chuẩn 19 inch có đai lắp vào tủ rack từ 6U đến 45 U -
- Atomat 20A kèm theo chống quá dòng

PDU - 06 - Chuẩn C13

- Có 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13
- Ổ cắm tủ mạng chuẩn C13 đáp ứng được các yêu cầu cấp nguồn cho Server, Switch
- Atomat 20A kèm theo chống quá dòng

PDU - 12 - Đa Năng

- Có 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa năng
- Ổ điện tủ chuẩn 19 inch lắp cho tủ mạng từ 6U đến 45U
- Atomat 32A kèm theo chống quá dòng

PDU - 12 - Chuẩn C13

- Có 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13
- Ổ cắm tủ mạng tủ rack, tủ server, switch. Độ bền cao, an toàn
- Sơn tĩnh điện màu đen
- Atomat 32A kèm theo chống quá dòng

PDU - 24 - Đa Năng

- Có 24 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa năng.
- Công suất tối đa 30A
- Lắp đặt cho tủ mạng tủ rack , tủ server từ 27U đến 45U.
- Atomat 50A kèm theo chống quá dòng



CHÂN TĂNG

- Chân tăng đỡ và cố định tủ tại vị trí chỉ định



BÁNH XE

- Bánh xe gắn chắc chắn vào đáy tủ để có thể dễ dàng di chuyển
- Loại bánh xe có khóa và không có khóa

TẦM BỊT MẶT TRƯỚC



- Loại 1U Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện cùng màu với tủ rack

THANH QUẢN LÝ CÁP NGANG



- Loại 1U Dạng rãnh lược, có nắp đậy
- Vị trí lắp đặt : mặt sau tủ rack

THANH QUẢN LÝ CÁP DỌC



- Dạng rãnh lược, có nắp đậy
- Vị trí lắp đặt : mặt sau tủ rack

TỦ ÂM THANH 12U

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Mã sản phẩm: Rack gỗ 12U
- Loại: Tủ gỗ chuyên âm thanh
- Gỗ dán nhiều lớp: 9mm bên mặt trắng nhựa
- Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ
- Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn
- Đinh tán neo kép
- Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày
- Có khóa lưới móc dễ dàng khóa phù hợp và lưới
- Màu sắc: Đen
- Tủ thiết kế kín, không tích hợp quạt
- Kích thước thực: (HxWxD) H570xW530xD670mm
- Hai mặt trước/sau của tủ gỗ âm thanh.
- Chiều cao chưa tính bánh xe 120mm



TỦ ÂM THANH 12U CÓ MIXER

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Mã sản phẩm: Rack gỗ 12U
- Loại: Tủ gỗ chuyên âm thanh
- Gỗ dán nhiều lớp: 9mm bề mặt tráng nhựa
- Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ
- Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn
- Đinh tán neo kẹp
- Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày
- Có khóa lười móc dễ dàng khóa phù hợp và lười
- Màu sắc: Đen
- Tủ thiết kế kín, không tích hợp quạt
- Có bàn mixer
- Kích thước thực: (HxWxD) H765xW530xD670mm
- Chiều cao chưa tính bánh xe 120mm
- Hai bên thành tủ gỗ âm thanh 12U có bàn mixer có tay xách để vận chuyển đi lên, xuống dễ dàng.
- Hai mặt trước/sau của tủ gỗ âm thanh 12U có bàn mixer có thể tháo rời giúp lắp ghép thiết bị bên trong thuận lợi.



TỦ ÂM THANH 16U

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Loại: Tủ gỗ chuyên âm thanh
- Gỗ dán nhiều lớp: 9mm bên mặt tráng nhựa
- Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ
- Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn
- Đinh tán neo kép
- Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày
- Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa
- Cửa trước có đục lưới & có tích hợp quạt tản nhiệt cánh sau
- Màu sắc: Đen
- Kích thước: (HxWxD) H765xW530xD670mm

Chiều cao chưa tính bánh xe 120mm

- Hai bên thành tủ gỗ âm thanh 16U có tay xách để vận chuyển đi lên, xuống dễ dàng.
- Hai mặt trước/sau của tủ gỗ âm thanh 16U có thể tháo rời giúp lắp ghép thiết bị bên trong thuận lợi hơn..



TỦ ÂM THANH 16U

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Loại: Tủ gỗ chuyên âm thanh
- Gỗ dán nhiều lớp: 9mm bên mặt tráng nhựa
- Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ
- Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn
- Đinh tán neo kép
- Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày
- Có khóa lưới móc dễ dàng khóa phù hợp và lưới
- Màu sắc: Đen
- Tủ thiết kế kín, không tích hợp quạt
- Có bàn mixer
- Kích thước: (HxWxD) H960xW530xD670mm
- Chiều cao chưa tính bánh xe 120mm
- Hai bên thành tủ gỗ âm thanh 16U có bàn mixer có tay xách để vận chuyển đi lên, xuống dễ dàng.
- Hai mặt trước/sau của tủ gỗ âm thanh 16U có bàn mixer có thể tháo rời giúp lắp ghép thiết bị bên trong thuận lợi hơn.



TỦ ÂM THANH 12U PHỔ THÔNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Loại: Tủ gỗ chuyên âm thanh
- Gỗ dán nhiều lớp: 9mm bề mặt trắng nhựa
- Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ
- Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn
- Đinh tán neo kép
- Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày
- Có khóa lưới móc dễ dàng khóa phù hợp và lưới
- Màu sắc: Đen
- Cửa lưới và cánh cửa lè không tháo rời, 1 quạt tản nhiệt
- Kích thước thực: (HxWxD) H570xW530xD670mm
- Hai mặt trước/sau của tủ gỗ âm thanh.
- Chiều cao chứa tinh bánh xe 120mm



DANA-RACK
CABINET AND RACK SYSTEM



TỦ ÂM THANH 16U PHỔ THÔNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Loại: Tủ gỗ chuyên âm thanh
- Gỗ dán nhiều lớp: 9mm bề mặt trắng nhựa
- Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ
- Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn
- Đinh tán neo kép
- Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày
- Có khóa lõi móc dễ dàng khóa
- Cửa lưới và cánh cửa lè không tháo rời , 1 quạt tản nhiệt
- Màu sắc: Đen
- Kích thước: (HxWxD) H765xW530xD670mm
- Chiều cao chứa tinh bánh xe 120mm
- Hai bên thành tủ gỗ âm thanh 16U có tay xách để vận chuyển đi lên, xuống dễ dàng.
- Hai mặt trước/sau của tủ gỗ âm thanh 16U có thể tháo rời giúp lắp ghép thiết bị bên trong thuận lợi hơn.

